



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0350	12Vdc	29A	26Ah	0.5A	10V	 8 017443 578924
KINV0350/24	24Vdc	14.5A	18Ah	0.25A	21V	 8 017443 591080

 Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Adatto per carichi resistivi

Caratteristiche Generali

Marca: Join
 Tipologia inverter: Inverter semplice
 Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
 Frequenza: 50Hz
 Tensione d'uscita: 230Vac
 Potenza d'uscita di picco: 900W
 Potenza d'uscita nominale: 350W
 Efficienza massima: 80%
 Tolleranza spegnimento batteria: $\pm 0,5V$
 Soft start: si
 Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 155mm x 73mm x 73mm
 Peso: 0.9Kg
 Protezione: IP20
 Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
 Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti

Controllo remoto: no
 Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
 Connessioni uscita: 1 presa Schuko
 Dimensioni minime cavi: 2mm²

Protezione ingresso

Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita

Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi

Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze

- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi




Cavo di ingresso forcelle e spina accendisigari



Cavo di ingresso 2mm² forcelle e pinze



Dimensioni

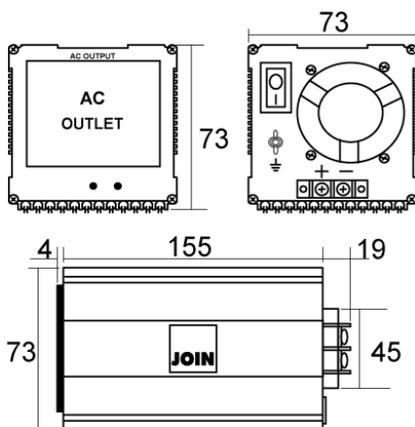

Collegamenti

