

CAT5EUAR


code V896156

bobina 1500m
reel 1500m

CAT5EUARm

code V896157

lunghezza su misura
length on demand

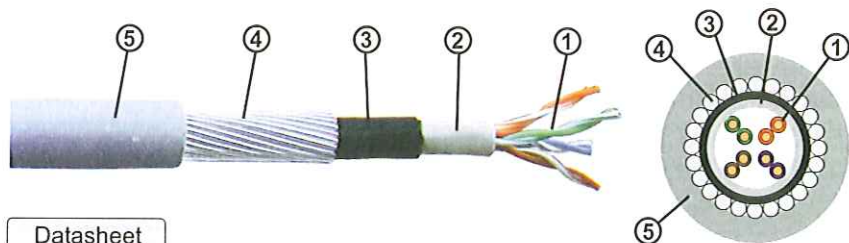

Datasheet

1 <i>Inner conductors</i>	
Diameter	8 x AWG 24 - 0,51mm
Material	Bare copper
Dielectric material	HDPE
2 <i>Inner jacket 1</i>	
Material	PVC
Diameter	5,0 mm
3 <i>Inner jacket 2</i>	
Material	PE
Diameter	6,2 mm
4 <i>Armoured</i>	
Material	Galvanized steel wire
Construction	0,9x24 mm
5 <i>Outer jacket</i>	
Material	LSZH
Diameter	10,6 mm

Performance (Frequency 100,00 MHz)

RL min.	19,24 dB
Attenuation max	22,00 dB/100m
NEXT	35,30 dB
ACR	9,00 dB
ELFEXT	23,80 dB
PSELFEXT	20,80 dB
Impedence (16,00 MHz)	100 ± 15 Ω

Packaging (reel or lengths on request)

Reel	1.500 m
Reel diameter	98 cm
Reel width	36 cm
Reel weight	398 kg

Info

Cavo CAT5E armato antiroditore

Vista la sempre più crescente diffusione dei prodotti per la videosorveglianza della linea "Easy Control Solutions" per applicazioni sempre più complesse (con tratte di cavo sempre più lunghe, con la necessita di doverlo interrare o calare nelle condutture dell'illuminazione pubblica) STAB ha deciso di far costruire un cavo CAT5 armato, antiratto, resistente all'acqua ed agli agenti atmosferici.

CAT5E cable Anti-rodent armoured

As the CCTV products spread of "Easy Control Solutions" line applied to more and more complex systems is increasing (longer and longer cables have to be planted and/or let it down in the duct of the public lightning), Stab is now intending to launch a new CAT5 cable: armoured, anti-rodent, waterproof and resistant to chemical agents.