


## Accessori

Tappo di protezione e serracavo per corazze size 11, 13, 17 e 23

- ① Serracavo  
② Zona di bloccaggio modificabile (vedi nota 1 a pagina 7-42)

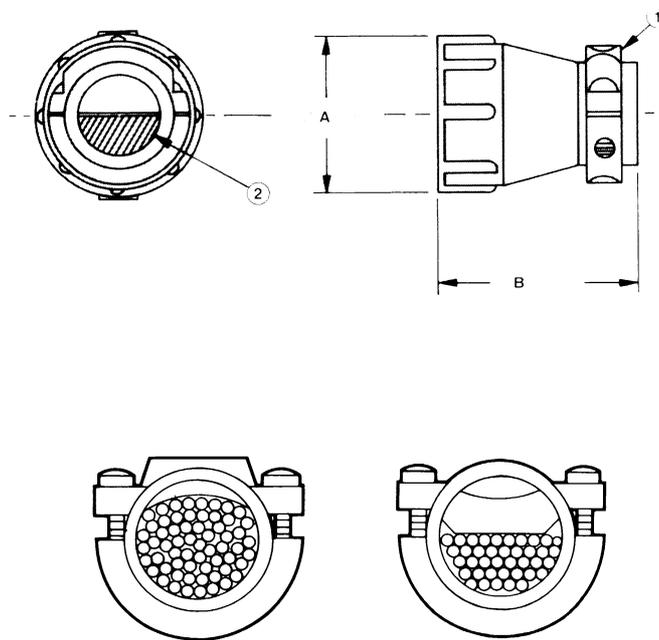

## Accessories

Cable Clamps with Strain Relief for Shell Sizes 11, 13, 17 and 23

- ① Strain Relief  
② Adjustable Clamping Area (see Note 1 on page 7-42)

## Size standard

## Standard Size

Formato corazza Shell Size	Dimensioni/Dimensions mm		Diametro esterno del cavo Cable Outer Diameter (max.) mm	P/Ns/Part Numbers	
	A	B		Confezione/Package	
				Confezione individuale Individually Packed	Ghiere di ricambio Replacement Couplings
11	21,0	31,8	8,3	98/46650 182658-1	925484-1
13	24,5	35,6	11,5	98/46655 182663-1	206707-1
17	28,7	35,6	11,5	98/46660 182655-1	925485-1
23	40,6	39,5	17,9	98/46665 182652-1	926146-1
23	40,6	39,5	15,0	827770-2	926146-1

\* I numeri in parentesi specificano la confezione minima per l'ordinazione.

## Materiale:

- Riconosciuto UL, classificato UL 94 V-1, stabilizzato termicamente
- resistente alla fiamma
- termoplastico auto-estinguente
- colore: nero

## Note:

1. La chiusura del serracavo può essere modificata invertendo o cambiando il blocchetto. La quantità di blocchetti forniti con ogni gruppo è la seguente:

Per size 11, un inserto serracavo, per size 23 quattro inserti serracavo e per tutti gli altri size due inserti serracavo (vedi foglio di istruzione IS 7582).

2. I componenti vengono forniti sciolti. Vale a dire, il serracavo, due viti e i blocchetti.

3. Il serracavo può essere avvitato direttamente sul connettore maschio o sul connettore femmina o sulle prolunghie della corazza (vedi pagina 7-43).