

## MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5 mm



Con spalle

CORPO:

polyammide 6,6 verde UL94V0

PASSO:

5 mm

CONTATTO:

ottone stagnato

PORTATA:

12A - 250V

RES. ISOLAMENTO:

> 5 M OHM

RIGIDITA' DIELETTRICA:

2500 V

RIGIDITA' ISOLAMENTO:

A.C. 1500 V/Min.

TEMP. LAVORO:


-30°÷+120° C

PER MORSETTI:

serie 5/12002



CERTIFICATO  

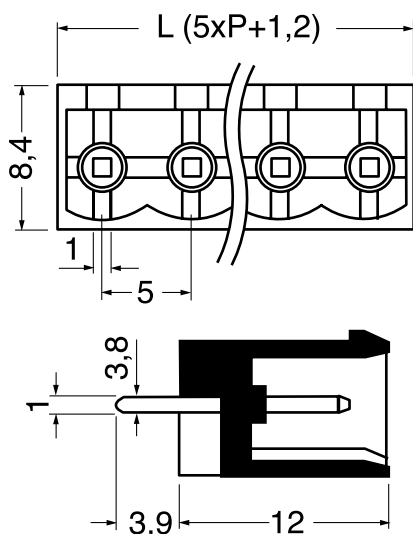

**ART. 5/12052**

N° poli

2

L mm

11,2

**Modello**

MEMA000502C

**ART. 5/12053**

3

16,2

MEMA000503C

**ART. 5/12054**

4

21,2

MEMA000504C

**ART. 5/12055**

5

26,2

MEMA000505C

**ART. 5/12056**

6

31,2

MEMA000506C

**ART. 5/12057**

7

36,2

MEMA000507C

**ART. 5/12058**

8

41,2

MEMA000508C

**ART. 5/12059**

9

46,2

MEMA000509C

**ART. 5/12060**

10

51,2

MEMA000510C

**ART. 5/12061**

11

56,2

MEMA000511C

**ART. 5/12062**

12

61,2

MEMA000512C

**ART. 5/12063**

13

66,2

MEMA000513C

**CODICE**

**ME**

**M**

**A**

**00**

**05**

**--**

**C**

SERIE  
EUROPLUG

VERSIONE  
MASCHIO

ORIENTAMENTO  
VERTICALE

VERSIONE CON SPALLE

2 - 3 ..... 24 N° Poli  
02 - 03 ..... 24 Codice

PASSO 5,0 mm

FISSAGGIO C.S