Antenne

Antenne UHF

Serie **SIGMA** (amplificata)

Novità

SIGMA 6PWR HD

Antenna yagi a 6 elementi a larga banda con dipolo attivo. Sigma 6PWR HD è la soluzione ideale dove risulti necessario amplificare il segnale a livello dell'antenna : permette di avere un guadagno equalizzato di 31dBi max. su tutta la banda UHF, regolabile grazie all'alimentatore PSU200R. Inoltre in caso di mancanza di corrente, il dipolo continua a funzionare come dipolo passivo. Anche SIGMA 6PWR HD è estremamente facile da installare e il montaggio si completa senza l'ausilio di alcun utensile.

GREEN PRODUCT

Articolo Codice		**SIGMA 6PWR HD** 213209
Elementi	n°	6
Banda		UHF
Canali		E21 – E69
Banda passante	MHz	470 – 862
Guadagno massimo alimentato	dBi	31
Rapporto avanti-indietro	dB	32
Return loss	dB	-18
Figura di rumore	dB	2
Livello di uscita massimo	dBµV	110
Larghezza del fascio (-3dB)	°	+/- 18
Presa al vento a 120 Km/h (720 N/m2)	Kg (N)	23 (225.4)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Consumo	mA	26
Alimentazione	V	12-24
Attacco a palo. Diametro max	mm	60
Dimensioni (Lungh. x Largh.)	mm	920 x 625
Confezione		
Quantità	pz	1
Peso unitario	Kg	2.3
Peso totale	Kg	2.9
Accessori		
Polarizzazione orizzontale		incluso
Regolazione orizzontale		incluso
Polarizzazione verticale		incluso
Regolazione verticale		incluso

Guadagno — **SIGMA 6PWR HD**

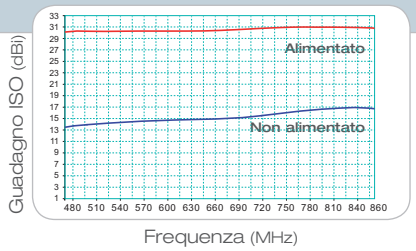

Direttività — **SIGMA 6PWR HD**

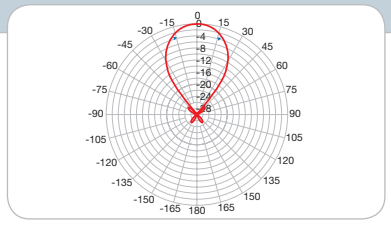

Kit Sigma 6PWR HD: potenza sotto controllo
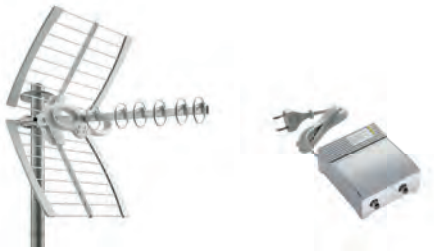
Articolo	Codice	
Kit Sigma 6PWR HD Novità	213210	Il Kit contiene: • Sigma 6PWR HD • PSU200R