



MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5 mm



CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5 mm
CONTATTO:	ottone zincato
CARRELLO:	bronzo fosforoso stagnato
VITE:	M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	2,5 mm ²
PORTATA:	12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:	> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:	A.C. 1500V/Min.
TEMP. LAVORO:	-30°÷+120° C
COPPIA DI TORSIONE:	0,5 Nm
PER MORSETTI:	serie 5/12102 5/12202 5/12052 5/12152

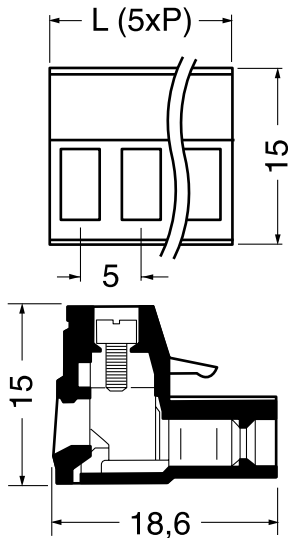

CERTIFICATO  

	N° poli	L mm	Modello
ART. 5/12002	2	10	MEFA250502
ART. 5/12003	3	15	MEFA250503
ART. 5/12004	4	20	MEFA250504
ART. 5/12005	5	25	MEFA250505
ART. 5/12006	6	30	MEFA250506
ART. 5/12007	7	35	MEFA250507
ART. 5/12008	8	40	MEFA250508
ART. 5/12009	9	45	MEFA250509
ART. 5/12010	10	50	MEFA250510
ART. 5/12011	11	55	MEFA250511
ART. 5/12012	12	60	MEFA250512
ART. 5/12013	13	65	MEFA250513

