

Specifiche tecniche prodotto

INCASSO A SOFFITTO

IM-I1371 - 8W

Faretto COB LED da incasso 8W mm. 90

Applicazioni a controsoffitto


Corpo in alluminio, finitura silver

Orientabile

Alimentatore incluso

Tipo LED	COB Bridgelux
Numero LED	1
Flusso luminoso (lm)	740
Volt	230V
Potenza	8W
Classe di protezione	IP20
Materiale	alluminio
Alimentatore	incluso

Dimensioni IM-I1371

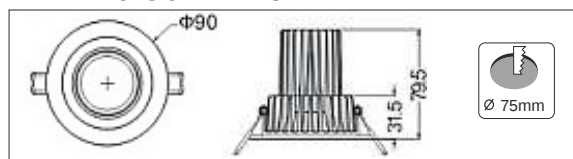

Versione standard

Varianti su richiesta disponibili

Finitura	☐	Bianco	Colore LED	☒ WW	Bianco caldo	Lente	☐ 38°
----------	--------------------------	--------	------------	--	--------------	-------	------------------------------

Installazione del prodotto

Questo prodotto è costruito con materiali di alta qualità ed è conforme a tutte le specifiche di sicurezza in vigore in Italia.
EMISSIONE LED, NON FISSARE DIRETTAMENTE LA LUCE, CLASSE 2, IEC 60825-1.

E' assolutamente necessario rispettare con accuratezza le modalità di installazione:

- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale competente.
- Alimentazione elettrica: prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico.
- L' alimentazione del prodotto è indicata nell'etichetta apposta sulla confezione, quindi controllare prima di dare tensione.
- Utilizzare questo prodotto all' interno, in un luogo fresco ed asciutto o all' esterno solo se previsto dalle caratteristiche dell'articolo (Fare riferimento al catalogo o al sito internet).
- Dove l'alimentatore non è parte integrante del faretto, posizionare lo stesso in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Per evitare il rischio di scottature, non toccare il prodotto quando è alimentato.
- Il Faro a LED è stato studiato per funzionare con una temperatura in aria, compresa fra -10° e +30°C con un livello di umidità compresa fra 30 e 90%. Una volta scelto il luogo di installazione, verificare che il Faretto non sia esposto a temperature troppo elevate e che sia disponibile un'aerazione sufficiente a smaltire il calore sviluppato dal faretto stesso.
- L'affidabilità dei LED è legata alla temperatura, se l'apparecchio opera in condizioni di surriscaldamento può verificarsi una sensibile diminuzione della durata in ore.
- In installazioni inappropriate, e/o montaggio in ambienti avversi, potrebbero verificarsi fenomeni di logoramento e deterioramento dei componenti, inclusi problemi meccanici alla scocca del prodotto, alla verniciatura, alle parti meccaniche ed ogni altro accessorio incluso nel prodotto.
- In questo caso il detentore del marchio PRO-Light non risponderà in alcun modo alle problematiche del prodotto.
- La garanzia si limita esclusivamente al prodotto e mai ai danni derivati da esso ad oggetti o cose e comunque la responsabilità del detentore del marchio PRO-Light si limita esclusivamente al prodotto stesso.