



TECHNICAL DATA SHEET: LEM 61211 – 1.1A




Tutti i caricatori Energy Flo Pro, sono stati progettati per la massima facilità d'impiego, sia da parte dell'utente privato che del professionista: la tecnologia insita nel processore interno, non solo permette una ricarica sicura e ottimale degli accumulatori (acido libero, gel, etc.) ma ne garantisce una vita prolungata con la funzione di mantenimento (ideale negli impieghi con eventuale sosta prolungata dei veicoli). Il processo di ricarica, che varia a seconda del modello di caricatore, allo stato di carica e tipologia di batteria, prevede quindi un numero di fasi che possono variare da un minimo di 6 a un massimo di 9.

Tensione	6V/12V Switch automatico
Corrente di carica (max)	1.1A \pm 10%
Impiego consigliato (carica)	2.2Ah - 42Ah
Impiego consigliato (mantenimento)	100Ah
Potenza di uscita (max)	30W
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	153,5x59x37,5 mm
Peso	345 g

Batteria (Ah)	Fino all'80% di carica circa (ore)	
	6V	12V
1.2	1.5	1.5
7.2	5	5
14	8.5	8.5
25		15.5
30		18
40		24.5

CHARGE CURVE 6V

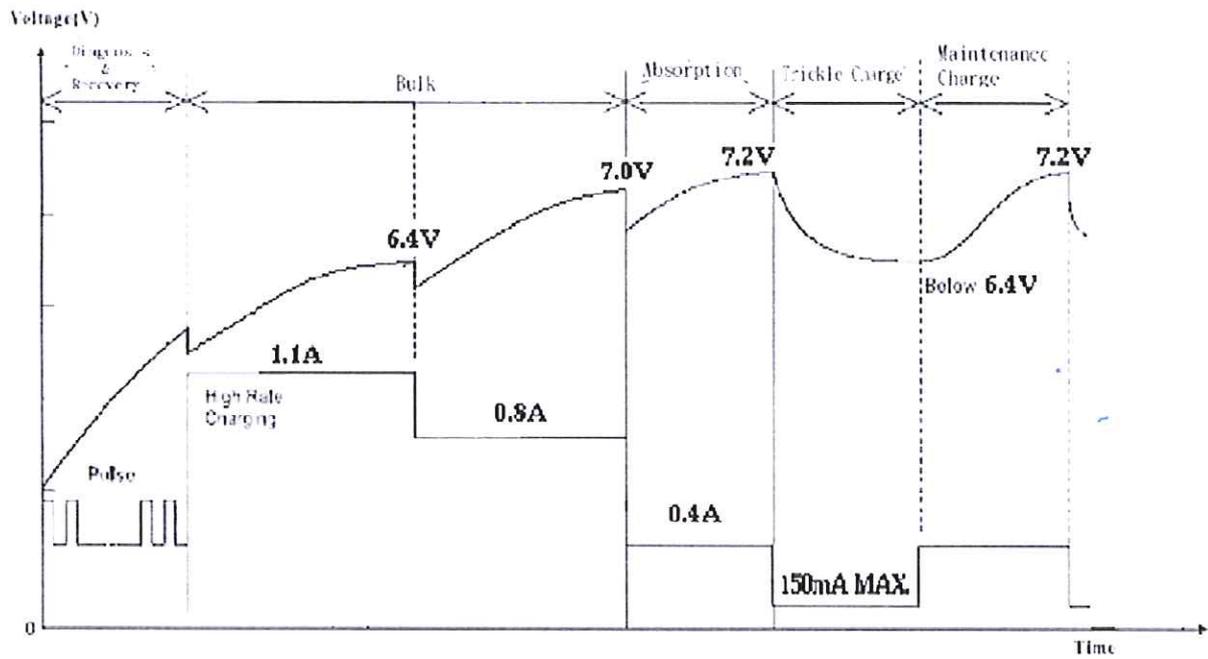

CHARGE CURVE 12V

