

TUBI LUMINOSI A LED


Tubi LED T8 Pin to Pin
Alimentazione 230Vca

Serie TUBI T8 (Ø26mm) Pin To Pin - LED SMD3528 - 230Vca

Ideali per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti. E' sufficiente rimuovere starter e reattore mantenendo i collegamenti esistenti.

Vantaggi

- ☐ Elevata efficienza luminosa
- ☐ Durevole nel tempo: oltre 30.000 ore di funzionamento continuato
- ☐ Accensione immediata senza sfarfallio
- ☐ Nessun deterioramento dovuto al numero di accensioni
- ☐ Nessuna necessità di condensatori di rifasamento
- ☐ Nessun componente chimico pericoloso per la salute come Piombo, Fosforo e Mercurio
- ☐ Nessuna emissione di radiazioni UV-B, UV-C
- ☐ Tubo realizzato in materiale plastico e alluminio, senza l'uso di vetro fragile
- ☐ Installazione immediata Pin To Pin senza l'uso di reattori e starter

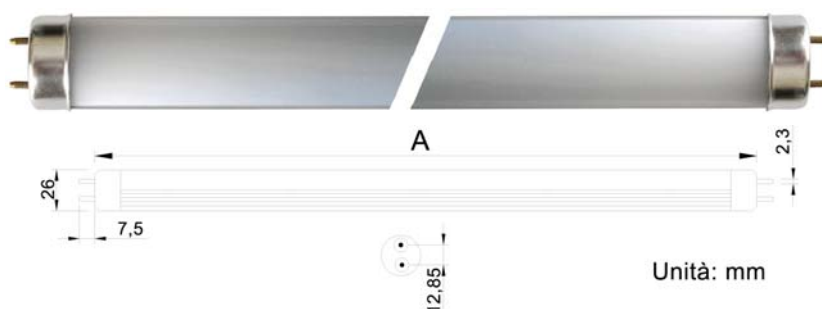

Caratteristiche

- ☐ Diametro del tubo : T8 - Ø26mm (vedere tabella per le lunghezze)
- ☐ Tipo attacco : G13 - 12,85mm
- ☐ Materiali : Lega di alluminio ricoperta in acrilico
- ☐ Sorgente luminosa : LED ad alta luminosità tipo SMD3528 Epistar (vedere tabella per il numero di unità)
- ☐ Luce emessa : 2 colorazioni di bianco 6000°K (luce fredda) e 4000°K (luce neutra)
- ☐ Alimentazione : 85-265Vca 50/60Hz
- ☐ Efficienza : >90 Lm / W
- ☐ Temperatura di esercizio : -55°C ÷ +85°C
- ☐ Diffusore : Trasparente, Opaco, Rigato



	Alimentaz. Vca	Potenza reale (W)	Diffusore	Lunghezza Tubo (A) (mm)	Flusso Luminoso (Lm)	Angolo di emissione (°)	Temp. Colore (°K)	Numero LED	Classe IP
5943020	85-265	8,5-10	Opaco	590	980	120	6000	144	IP20
5943025	85-265	8,5-10	Opaco	590	980	120	4000	144	IP20
5943030	85-265	8,5-10	Striato	590	980	120	6000	144	IP20
5943035	85-265	8,5-10	Striato	590	980	120	4000	144	IP20
5943040	85-265	8,5-10	Trasparente	590	980	120	6000	144	IP20
5943045	85-265	8,5-10	Trasparente	590	980	120	4000	144	IP20
5943110	85-265	13	Opaco	894	1193	120	6000	216	IP20
5943115	85-265	13	Opaco	894	1193	120	4000	216	IP20
5943120	85-265	13	Striato	894	1193	120	6000	216	IP20
5943125	85-265	13	Striato	894	1193	120	4000	216	IP20
5943130	85-265	13	Trasparente	894	1193	120	6000	216	IP20
5943135	85-265	13	Trasparente	894	1193	120	4000	216	IP20
5943050	85-265	19±1	Opaco	1198	1890	120	6000	300	IP20
5943055	85-265	19±1	Opaco	1198	1890	120	4000	300	IP20
5943060	85-265	19±1	Striato	1198	1890	120	6000	300	IP20
5943065	85-265	19±1	Striato	1198	1890	120	4000	300	IP20
5943070	85-265	19±1	Trasparente	1198	1890	120	6000	300	IP20
5943075	85-265	19±1	Trasparente	1198	1890	120	4000	300	IP20
5943080	85-265	22-24	Opaco	1494	2448	120	6000	360	IP20
5943085	85-265	22-24	Opaco	1494	2448	120	4000	360	IP20
5943090	85-265	22-24	Striato	1494	2448	120	6000	360	IP20
5943095	85-265	22-24	Striato	1494	2448	120	4000	360	IP20
5943100	85-265	22-24	Trasparente	1494	2448	120	6000	360	IP20
5943105	85-265	22-24	Trasparente	1494	2448	120	4000	360	IP20