

Serie Mille - CARATTERISTICHE TECNICHE

Spine e prese mobili serie Mille

Principali caratteristiche

- corpo in tecnopolimero nero e bianco, infrangibile
- serracavo e vani di protezione per singoli conduttori
- spine con spinotti imperdibili e spinotti attivi protetti da guaina isolante
- prese con alveoli elastici e alveoli attivi schermati da dispositivo otturatore imperdibile
- polo terra e dispositivo otturatore fissati indissolubilmente

Istruzioni per il montaggio

- le spine e prese mobili ricollegabili 10 A devono utilizzare cavo di sezione minima 0,75 mm²
- le spine e prese mobili ricollegabili 16 A devono utilizzare cavo di sezione minima 1 mm²

Conformità normativa


Norme CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Spine e prese - accoppiamenti possibili

	P10	P11	P17	P17/11	universale	multivimar	VIMAR 20 A	P30	standard tedesco	standard francese	standard svizzero tipo 12
01020 - 01020.B	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
01021 - 01021.B		●	●	●	●	●		●			
01026 - 01026.B			●	●	●	●	●				
01040 - 01040.B	●	●	●	●	●	●					●
01041 - 01041.B		●	●	●	●	●					
01043 - 01043.B			●	●	●	●	●				
01045 - 01045.B	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
01046 - 01046.B		●	●	●	●	●		●			
01048 - 01048.B			●	●	●	●	●				

● Standard di spina accoppiabile alla presa.

Dimensioni (in mm)

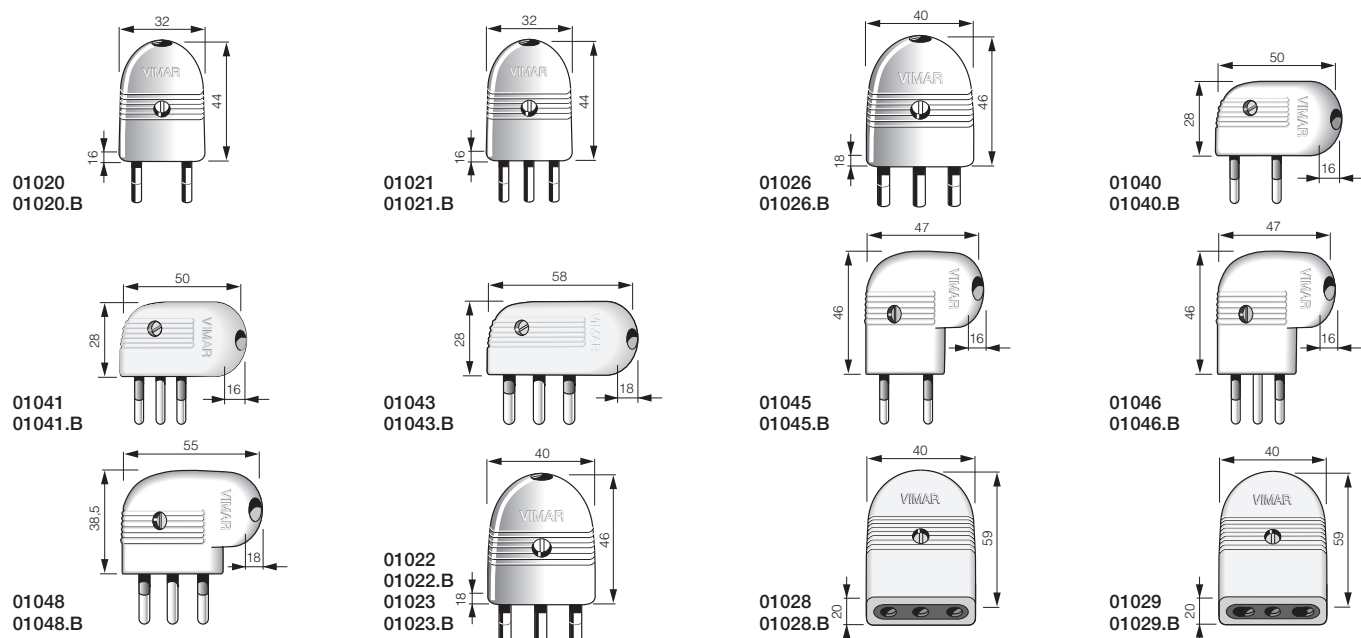

Serie Mille

Spine 250 V~ uscita cavo assiale

01020	.B	Spina SICURY 2P 10 A standard italiano tipo S10
01021	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
01026	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



01020
nero



01020.B
bianco



01021
nero



01021.B
bianco



01026
nero



01026.B
bianco

Spine piatte a squadra 250 V~ uscita cavo 90°

01040	.B	Spina SICURY 2P 10 A spinotti ø 4 mm interasse 19 mm
01041	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo SPA11
01043	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17



01040
nero



01040.B
bianco



01041
nero



01041.B
bianco



01043
nero



01043.B
bianco

Spine a squadra con profilo 250 V~ uscita cavo 90°

Δ 01045	.B	Spina SICURY 2P 10 A standard italiano tipo S10
01046	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
01048	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



01045
nero



01045.B
bianco



01046
nero



01046.B
bianco



01048
nero



01048.B
bianco

Prese mobili 250 V~ uscita cavo assiale

01022	.B	Presca SICURY 2P 10 A standard italiano tipo P10
01023	.B	Presca SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
01028	.B	Presca SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17
01029	.B	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11



01022
nero



01022.B
bianco



01023
nero



01023.B
bianco



01028
nero



01028.B
bianco



01029
nero



01029.B
bianco

* Articoli per esportazione

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte