


Energia / Inverter / Onda Sinusoidale pura


600W - 12/24V



Dimensioni

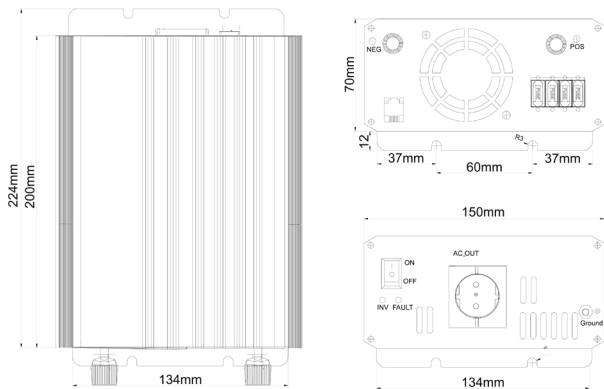

Collegamenti

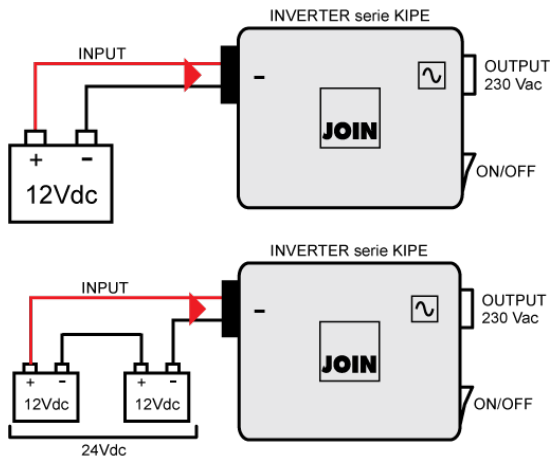

KIPE-REM
Telecomando controllo
remoto On/Off Serie KIPE



KIPT020
Cavo per batterie 13mm²
- 1,5m - occhielli
pag. 238

Articolo		Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Dimensioni minime cavi
KIPE0600/12	NEW	12Vdc	60A	100Ah	10mm ²
KIPE0600/24	NEW	24Vdc	30A	50Ah	6mm ²

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 1200W
Potenza d'uscita nominale: 600W
Efficienza massima: 85%
Consumo a vuoto in stand by: <0.44A
Funzione auto-restart: Sovraccarico, Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 210mm x 150mm x 70mm
Peso: 2.3Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C

Collegamenti

Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko

Protezione ingresso

Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili)

Protezione uscita

Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi

Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze

- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 10mm² occhielli Ø6mm