


## Caratteristiche


### Cronotermostato "touch slide" da parete

- Cronotermostato "touch slide" ultrasottile con soli 17 mm ed ampio display retroilluminato
- Estrema facilità d'uso
- Calendario con aggiornamento automatico ora legale
- Impostazioni Estate/Inverno
- 24 cursori per la regolazione della temperatura
- Blocco display semplice o avanzato con PIN con la memorizzazione di tutti i valori impostati e dei cursori
- Segnalazione ottica e acustica per la conferma dei tasti e funzioni
- Impostazione per la regolazione minima di 15 minuti
- Funzione settimanale che permette di impostare le modalità: automatico, manuale, spento per ogni giorno della settimana
- Funzione calibrazione
- Possibilità di visualizzare e regolare temperature esterne (con sonda opzionale)
- Ingresso per comando remoto
- Icone dinamiche
- Fissaggio sia a parete che su scatole da incasso 3 moduli (es. 503)

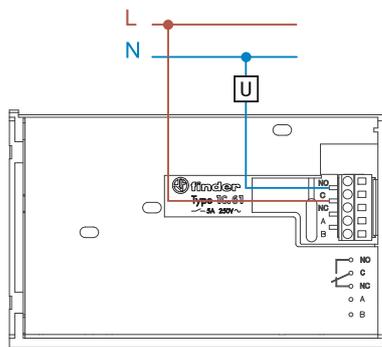

Schema elettrico

### 1C.61

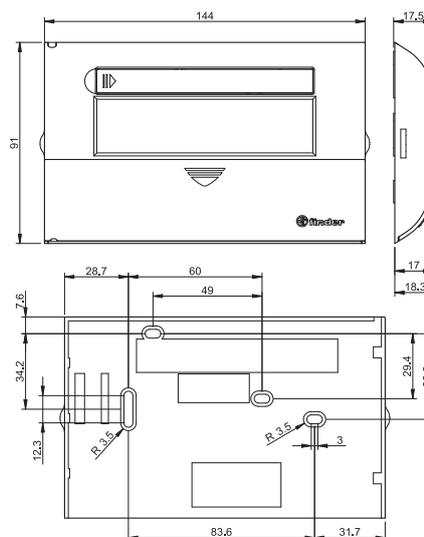

Colore	Cronotermostato giornaliero
Bianco panna	1C.61.9.003.0101
Antracite metallizzato	1C.61.9.003.2101
Caratteristiche tecniche	
Tipo di sonda	NTC
Alimentazione	2 batterie alcaline 1.5V AAA
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	5A 250V AC
Campo di lettura	0-50°C
Campo di regolazione	5-37°C (da cursori: inverno 6-24°C/estate 18-30°C)/-20+90°C (con sonda opzionale)
Differenziale termico	0.1 - 0.9°C
Intervallo programmazione	1h o 15 minuti - giornaliero/settimanale (funzione esclusione settimanale)
Tasti	Touch screen
Retroilluminato	SI
Blocco dispositivo	Codice
Grado di protezione	IP20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	0.1°C
Precisione a 20°C	+/-0.5°C
Antigelo	+2...+8°C
<b>Omologazioni</b> (a seconda dei tipi)	<b>CE</b>