

# Controller Led RGB

## Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch



### Caratteristiche


Centralina di controllo multifunzione per sorgenti luminose a led RGB. Il telecomando touch con rotella multicolore RF consente il controllo dei colori RGB, dell'intensità luminosa, dei modi di funzionamento oltre che il controllo on/off delle sorgenti led collegate.

### Dati Tecnici

Tipo regolazione: Tensione Costante (CV)  
 Tensione d'Ingresso: 12/24Vdc  
 Uscita: 3 canali dimmerabili - Tensione come ingresso  
 Tipo uscita: cavo  
 Corrente: 8A/canale  
 Potenza:  
 12V x 8A x 3Ch = 288W  
 24V x 8A x 3Ch = 576W  
 Metodo di connessione: Anodo Comune (+ comune)  
 Metodo di controllo: telecomando RF 433MHz  
 Modi di funzionamento: colore fisso, transizione colori, sequenza colori  
 Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C  
 Dimensioni: 83x79x33mm  
 Grado di Protezione: IP20  
 Fornito con telecomando a batteria (3xAAA non incluse).



### Dimensioni

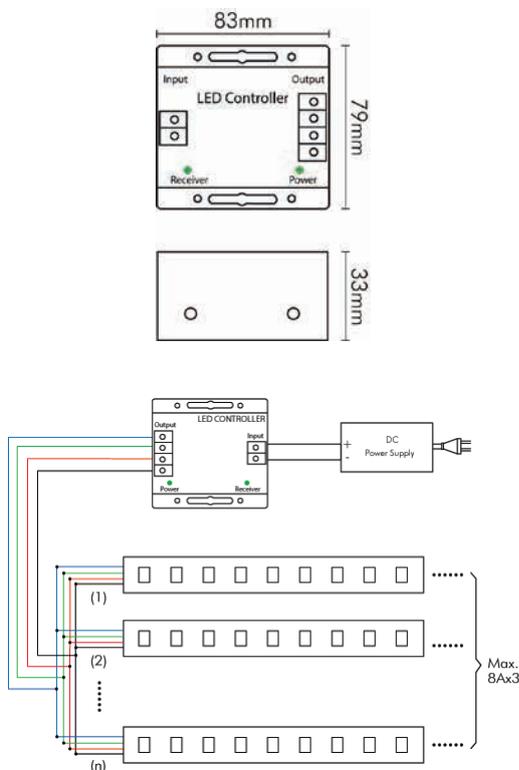

### Modi di funzionamento: 17 (7 statici e 10 dinamici)

- |    |                                      |       |                                    |
|----|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1  | Rosso                                | fisso | intensità modificabile             |
| 2  | Verde                                | fisso | intensità modificabile             |
| 3  | Blu                                  | fisso | intensità modificabile             |
| 4  | Viola                                | fisso | intensità modificabile             |
| 5  | Giallo                               | fisso | intensità modificabile             |
| 6  | Ciano                                | fisso | intensità modificabile             |
| 7  | Bianco                               | fisso | intensità modificabile             |
| 8  | Strobo tre colori                    |       | luminosità e velocità modificabili |
| 9  | Strobo sette colori                  |       | luminosità e velocità modificabili |
| 10 | Transizione tre colori graduali      |       | velocità modificabile              |
| 11 | Transizione tre colori dissolvenza   |       | velocità modificabile              |
| 12 | Transizione sette colori graduali    |       | velocità modificabile              |
| 13 | Transizione sette colori dissolvenza |       | velocità modificabile              |
| 14 | Flash 3 colori                       |       |                                    |
| 15 | Flash 7 colori                       |       |                                    |
| 16 | Flash 3 colori veloci                |       |                                    |
| 17 | Flash 7 colori veloci                |       |                                    |
| 18 | Autoplay                             |       |                                    |

### Collegamenti



### Note

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

### Accessori inclusi



Telecomando Touch con rotella multicolore