

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI IN POLIETILENE

Proprietà


Materiale: polietilene senza alogeni (escluso il colore bianco).

Colore: nero, bianco, naturale.

Temperatura d'uso: -50°C / +85°C

Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi si consiglia l'acquisto anche dell'utensile in plastica GUIDA SP (adatto alle sole spirali con diametro esterno 3, 6, 12 mm).

Su richiesta: la spirale può essere fornita anche nei colori rosso, arancione, blu, giallo, grigio ed in altre lunghezze. Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA (vedi immagine) per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto. È realizzata in polietilene senza alogeni nei colori naturale e nero (adatto per l'utilizzo all'aperto).

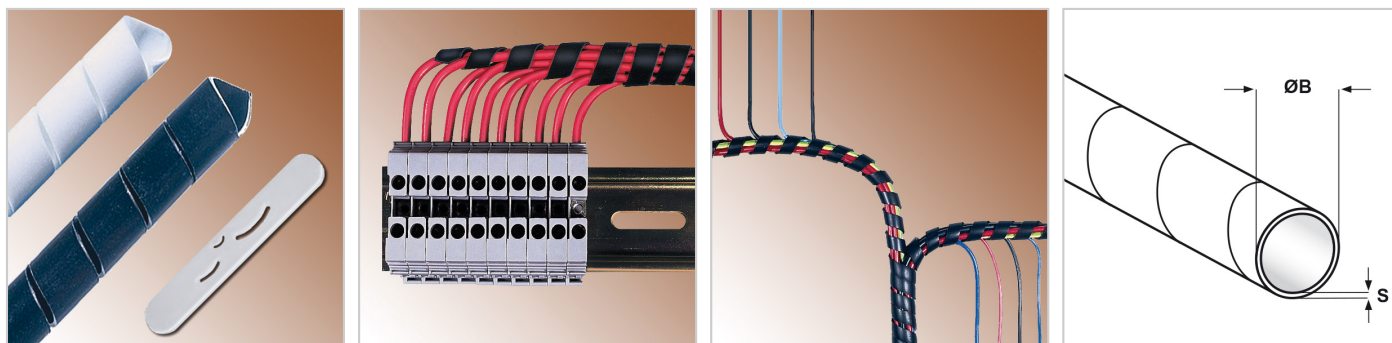

Il disegno tecnico è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| | specificata | colore | Ø capienza min - max mm | ØB mm | S mm | confezione mt. | confezione pz. |
|----------------------|-------------|----------|-------------------------------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| SP-PE 3 BIANCA * | spirale | bianco | 1,5-7 | 3 | 0,75 | 50 | - |
| SP-PE 3 NERA | spirale | nero | 1,5-7 | 3 | 0,75 | 50 | - |
| SP-PE 3 TRASPARENTE | spirale | naturale | 1,5-7 | 3 | 0,75 | 50 | - |
| SP-PE 12 BIANCA * | spirale | bianco | 10-40 | 12 | 1,5 | 25 | - |
| SP-PE 12 NERA | spirale | nero | 10-40 | 12 | 1,5 | 25 | - |
| SP-PE 12 TRASPARENTE | spirale | naturale | 10-40 | 12 | 1,5 | 25 | - |
| SP-PE 17 NERA | spirale | nero | 20-60 | 17 | 1,5 | 25 | - |
| SP-PE 17 TRASPARENTE | spirale | naturale | 20-60 | 17 | 1,5 | 25 | - |
| SP-PE 22 BIANCA * | spirale | bianco | 25-100 | 22 | 1,5 | 25 | - |
| SP-PE 22 NERA | spirale | nero | 25-100 | 22 | 1,5 | 25 | - |
| SP-PE 22 TRASPARENTE | spirale | naturale | 25-100 | 22 | 1,5 | 25 | - |
| SP-PE 6 BIANCA * | spirale | bianco | 5-20 | 6 | 1 | 25 | - |
| SP-PE 6 NERA | spirale | nero | 5-20 | 6 | 1 | 25 | - |
| SP-PE 6 TRASPARENTE | spirale | naturale | 5-20 | 6 | 1 | 25 | - |
| GUIDA SP | utensile | - | - | - | - | - | 10 |

*Spirale antifiama e autoestinguente UL94-V2, con temperatura d'uso -50°C / +75°C.