

Mini Convertitore RCA - HDMI

Manuale Utente

6.0 Collegamento e funzionamento

Sommario

1.0 Introduzione	01
2.0 Caratteristiche	01
3.0 Specifiche	01
4.0 Contenuto della confezione	01
5.0 Descrizioni del pannello	01
6.0 Collegamento e funzionamento	01

Gentile Cliente

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per prestazioni e sicurezza ottimali, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto.
Conservare questo manuale per riferimento futuro.

1.0 Introduzione

Il Convertitore di segnale audio video è un convertitore universale per ingresso analogico Composito RCA a HDMI 1080p (60Hz) di uscita.

2.0 Caratteristiche

- * Upscale da segnale analogico AV a HDMI 720p o 1080p
- * Non è necessario installare i driver; collegamento plug and play
- * Fornisce elaborazione dei segnali audio video avanzata di grande precisione
- * Supporto PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N
- * Supporto HDMI 1080p o 720p in uscita

3.0 Specifiche


Ingresso segnale video composito: RCA (giallo, bianco, rosso)
Segnale di uscita: HDMI
Gamma di frequenza vertical: 50 / 60Hz
Segnale in entrata: Composito PAL Input, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N
Uscita HDMI: 1080p / 60Hz, 720P / 60Hz
Temperatura di esercizio: 0°C a 70°C
Umidità di funzionamento: 10% a 85% RH (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio: -10°C a + 80°C
Umidità di stoccaggio: 5% al 90% RH (senza condensa)
Alimentazione: Cavo USB
Potenza assorbita: 5W

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

4.0 Contenuto della confezione

- 1) Unità principale
- 2) Cavo di alimentazione USB
- 3) Manuale Utente

5.0 Descrizioni del pannello

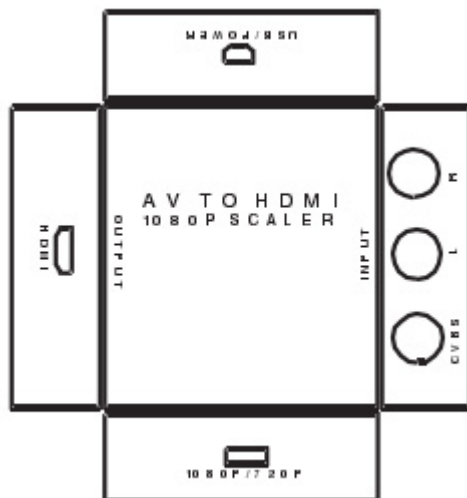

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



Made in China

AV To HDMI Mini Converter 1080P Scaler

User Manual

Table Of Contents

1.0 Introduction	02
2.0 Features	02
3.0 Specifications	02
4.0 Package Contents	02
5.0 Panel Descriptions	02
6.0 Connection And Operation	02

Dear Customer

Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

1.0 Introduction

The AV to HDMI Mini Converter is a universal converter for analog Composite input HDMI 1080p(60HZ) output. The analog to digital in this module employs 10 bits maximal 162.MSPS sampling, black/white level expansion color transition improvement, dynamic range expansion, blue stretch, audio-detect and audio-convert the composite signal to 1080p(60HZ) output. Making video come alive, delivering the sharpest, most realistic HD visuals available.

2.0 Features

- * Up-scales AV to HDMI 720P or 1080P
- * No need to install drivers, portable, flexible, plug and play
- * Provide advanced signal processing with great precision, colors, resolutions, and details
- * Support PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N standard TV formats input
- * Support HDMI 1080p or 720p output

3.0 Specifications

Input Video Signal	Composite Signal (Yellow, White, Red)
Output Signal	HDMI Signal
Dimensions(mm)	66(D)x55(w)x20(h)
Weight(g)	40
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Composite Input	PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
HDMI Output	1080P/60Hz, 720P/60Hz
Operating Temperature	0°C to 70°C
Operating Humidity	10% to 85% RH (no condensation)
Storage Temperature	-10°C to +80°C
Storage Humidity	5% to 90% RH (no condensation)
Power Supply	USB Power Cable
Power consumption	5W

Note: Specifications are subject to change without notice.


4.0 Package Contents

- 1) Main unit
- 2) USB Power Cable
- 3) User Manual

5.0 Panel Descriptions



6.0 Connection And Operation

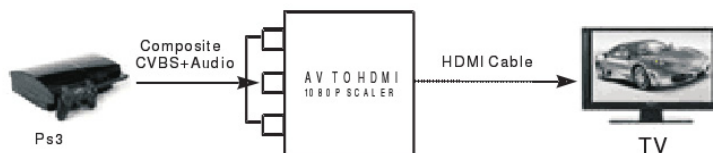

User information ex art. 26 D. 49/2014

The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to "separate collection" and it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010.

The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product. The separate collection of the rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish.

In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignment to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m².



Made in China