

Mini Convertitore RCA - HDMI

Manuale Utente

Sommario

1.0 Introduzione	01
2.0 Caratteristiche	01
3.0 Specifiche	01
4.0 Contenuto della confezione	01
5.0 Descrizioni del pannello	01
6.0 Collegamento e funzionamento	01

Gentile Cliente

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per prestazioni e sicurezza ottimali, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto.

Conservare questo manuale per riferimento futuro.

1.0 Introduzione

L'HDMI AV convertitore permette di convertire il segnale video da HDMI a segnale audio 2CH AV (segnale video composito CVBS e FL / FR audio stereo).

Supporto NTSC e PAL 480i 576i TV standard.

2.0 Caratteristiche

- * Non è necessario installare i driver; connessione plug and play
- * Supporto uscita NTSC e PAL due formati TV standard
- * Compatibile con HDMI 1.3

3.0 Specifiche

Ingresso video: Segnale HDMI
Uscita video: Segnale composito (RCA giallo, bianco, rosso)
Risoluzione HDMI input : 640x480 @ 60Hz, 800x600 a 60Hz,
1024x768 @ 60Hz, 1280x72 @ 60Hz,
1280x1024 @ 60Hz, 1360x768 @ 60Hz,
1600x1200 @ 60Hz, 1920x1080 @ 60Hz
480i / 60Hz, 480p / 60Hz,
576i / 60Hz, 576p / 60Hz
720p 50 / 60Hz,
1080i 50 / 60Hz 1080p 50 / 60Hz
CVBS PAL, NTSC M. (NTSC-J)

Temperatura di esercizio: 0°C a 70°C

Umidità di funzionamento: 10% a 85% RH (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -10°C a + 80°C

Umidità di stoccaggio: 5% al 90% RH (senza condensa)

Alimentazione: Cavo USB


Potenza assorbita: 5W

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.


4.0 Contenuto della confezione

- 1) Unità principale HDMI To CVBS Converter
- 2) Cavo di alimentazione USB
- 3) Manuale Utente

5.0 Descrizioni del pannello

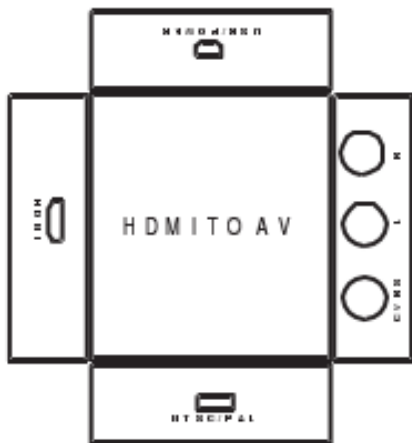

6.0 Collegamento e funzionamento

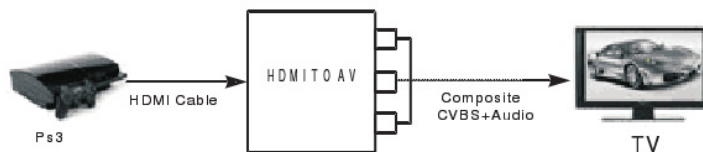

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



Made in China

Mini HDMI To AV Converter User Manual

5.0 Panel Descriptions

Table Of Contents

1.0 Introduction	02
2.0 Features	02
3.0 Specifications	02
4.0 Package Contents	02
5.0 Panel Descriptions	02
6.0 Connection And Operation	02

Dear Customer

Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

1.0 Introduction

The HDMI to AV signal converter will convert HDMI video signal and 2CH audio signal to AV(CVBS composite video signal and FL / FR stereo audio signals. Support NTSC 480i and PAL 576i standard TVs.)

2.0 Features

- * No need to install drivers, portable, flexible, plug and play
- * Low power
- * Support NTSC and PAL two standard TV formats output
- * Compliant with HDMI 1.3


3.0 Specifications

Input Video Signal	HDMI Signal
output Video I	Composite Signal(Yellow, White ,Red)
Dimensions(mm)	66(D)x55(w)x20(h)
Wight(g)	40
HDMI Input Resolution	640x480@60Hz,800x600@60Hz, 1024x768@60Hz,1280x72@60Hz, 1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz,1920x1080@60Hz 480i/60Hz,480p/60Hz, 576i/60Hz, 576p/60Hz 720p 50/60Hz,1080i 50/60Hz1080p 50/60Hz
CVBS output	PAL.NTSC M.(NTSC-J)
Operating Temperature	0°C to 70°C
Operating Humidity	10% to 85%} RH (no condensation)
Storage Temperature	-10°C to +80°C
Storage Humidity	5% to 90%} RH (no condensation)
Power Supply	USB Power Cable
Power consumption	5W


Note: Specifications are subject to change without notice.

4.0 Package Contents

- 1) Main unit HDMI To CVBS Converter
- 2) USB Power Cable
- 3) User Manual

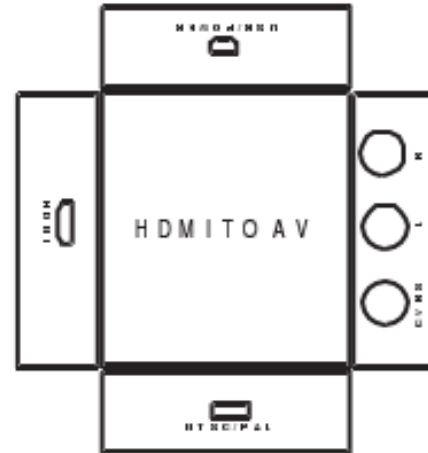

6.0 Connection And Operation

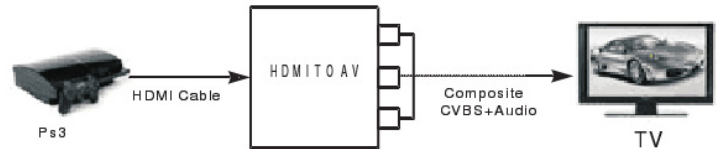

User information ex art. 26 D. 49/2014

The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to "separate collection" and it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010.

The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product. The separate collection of the rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish.

In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignment to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m².

