


721 FR2OH2R DIN 47100 450/750V**724 FR2OHH2R DIN 47100 450/750V**

Applicazione

FR2OH2R DIN 47100 450/750V


Adatto per sistemi di segnalazione, controllo, comando e misura. La schermatura in treccia di rame rosso garantisce la protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Grado di isolamento 450/750 V.

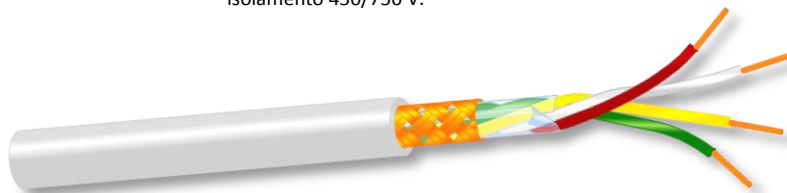

Applicazione

FR2OHH2R DIN 47100 450/750V

Adatto per sistemi di segnalazione, controllo, comando e misura. La doppia schermatura composta da lamina in alluminio/poliestere e treccia di rame rosso garantisce la protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Grado di isolamento 450/750 V.

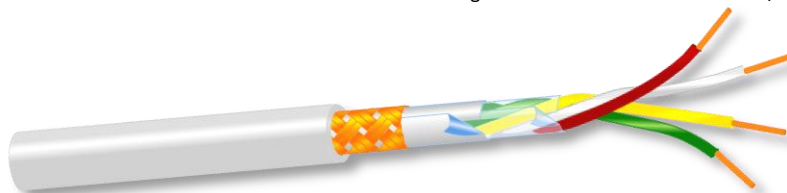**Dati Dimensionali - Caratteristiche Elettriche**

Nr. Poli		Sezione 0,25			Sezione 0,35			Sezione 0,50			Sezione 0,75		
		Codice	Guaina	Peso	Codice	Guaina	Peso	Codice	Guaina	Peso	Codice	Guaina	Peso
			mm	kg / km		mm	kg / km		mm	kg / km		mm	kg / km
1 x	FR2OH2R	SCH02501	3,40	16,1	SCH03501	3,60	18,3	SCH05001	3,90	22,6	SCH07501	4,10	26,3
2 x		SCH02502	4,60	26,3	SCH03502	5,10	32,1	SCH05002	5,60	38,7	SCH07502	6,10	47,6
3 x		SCH02503	4,90	31,7	SCH03503	5,30	37,9	SCH05003	5,90	47,8	SCH07503	6,50	58,4
4 x		SCH02504	5,20	36,5	SCH03504	5,70	44,2	SCH05004	6,30	56,5	SCH07504	7,00	71,2
5 x					SCH03505	6,10	52,1	SCH05005	6,80	66,9			
6 x		SCH02506	5,90	47,9	SCH03506	6,60	59,0	SCH05006	7,30	76,2	SCH07506	8,10	97,2
8 x		SCH02508	6,30	56,5	SCH03508	7,00	71,6	SCH05008	7,90	92,2	SCH07508	8,80	118,9
10 x		SCH02510	7,20	68,9	SCH03510	8,00	87,7	SCH05010	9,10	113,6	SCH07510	10,20	146,8
12 x		SCH02512	7,40	76,5	SCH03512	8,30	98,0	SCH05012	9,40	129,4	SCH07512	10,50	168,1
16 x							SCH05016	10,30	161,4				
1 x	FR2OHH2R	SCHH02501	3,40	16,1	SCHH03501	3,60	18,3	SCHH05001	3,90	22,6	SCHH07501	4,10	26,3
2 x		SCHH02502	4,60	26,3	SCHH03502	5,10	32,1	SCHH05002	5,60	38,7	SCHH07502	6,10	47,6
3 x		SCHH02503	4,90	31,7	SCHH03503	5,30	37,9	SCHH05003	5,90	47,8	SCHH07503	6,50	58,4
4 x		SCHH02504	5,20	36,5	SCHH03504	5,70	44,2	SCHH05004	6,30	56,5	SCHH07504	7,00	71,2
5 x					SCHH03505	6,10	52,1	SCHH05005	6,80	66,9			
6 x		SCHH02506	5,90	47,9	SCHH03506	6,60	59,0	SCHH05006	7,30	76,2	SCHH07506	8,10	97,2
8 x		SCHH02508	6,30	56,5	SCHH03508	7,00	71,6	SCHH05008	7,90	92,2	SCHH07508	8,80	118,9
10 x		SCHH02510	7,20	68,9	SCHH03510	8,00	87,7	SCHH05010	9,10	113,6	SCHH07510	10,20	146,8
12 x		SCHH02512	7,40	76,5	SCHH03512	8,30	98,0	SCHH05012	9,40	129,4	SCHH07512	10,50	168,1
16 x							SCHH05016	10,30	161,4				
		Connettore		Connettore		Connettore		Connettore		Connettore		Connettore	
Materiale		Rame Rosso		Rame Rosso		Rame Rosso		Rame Rosso		Rame Rosso		Rame Rosso	
Sezione	mm²	0,25		0,35		0,50		0,50		0,75		0,75	
Formazione	Nr / Ø mm	8 x 0,20		11 x 0,20		16 x 0,20		16 x 0,20		24 x 0,20		24 x 0,20	
Normative		CEI 20-29 Classe 5		CEI 20-29 Classe 5		CEI 20-29 Classe 5		CEI 20-29 Classe 5		CEI 20-29 Classe 5		CEI 20-29 Classe 5	
Resistenza	Ohm/km	78,0		57,0		39,0		39,0		26,0		26,0	
		Isolamento		Isolamento		Isolamento		Isolamento		Isolamento		Isolamento	
Materiale		PVC TI2 (YI2)		PVC TI2 (YI2)		PVC TI2 (YI2)		PVC TI2 (YI2)		PVC TI2 (YI2)		PVC TI2 (YI2)	
Colore		DIN 47100		DIN 47100		DIN 47100		DIN 47100		DIN 47100		DIN 47100	
Diametro	mm	1,20		1,40		1,65		1,65		1,90		1,90	
Normative		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°	
		Schermatura		Schermatura		Schermatura		Schermatura		Schermatura		Schermatura	
Materiale	FR2OHH2R	Lamina Al/Pet		Lamina Al/Pet		Lamina Al/Pet		Lamina Al/Pet		Lamina Al/Pet		Lamina Al/Pet	
Materiale		Rame Rosso		Rame Rosso		Rame Rosso		Rame Rosso		Rame Rosso		Rame Rosso	
Tipo		Treccia		Treccia		Treccia		Treccia		Treccia		Treccia	
		Guaina		Guaina		Guaina		Guaina		Guaina		Guaina	
Materiale		PVC TM2 (YM2)		PVC TM2 (YM2)		PVC TM2 (YM2)		PVC TM2 (YM2)		PVC TM2 (YM2)		PVC TM2 (YM2)	
Colore		GRIGIO		GRIGIO		GRIGIO		GRIGIO		GRIGIO		GRIGIO	
Normative		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°		CEI 20-22 II°	
Tens. Nom. Uo/U		Volt		450/750									
Tens. di Prova		Volt		3.000									
Resist. d'Isolam.		MOhm / km		> 20									
Temperatura Operativa				- 15 °C / + 70 °C									
Raggio di Curvatura				10 x Diametro									