

Con telecomando / *With remote control*



JO-CONTR-220
12 Vdc

3A Max Red Channel
3A Max Green Channel
3A Max Blue Channel



Caratteristiche


Centralina di controllo per led RGB.
Mediante i cinque pulsanti è possibile selezionare i diversi colori o le diverse sequenze.
E inoltre possibile selezionare l'intensità luminosa e la velocità di transizione dei colori.
Con la centralina si possono realizzare i seguenti effetti luminosi:
Colori statici - fissi
Strobo - variazioni nette dei colori
Feeder - variazioni graduali dei colori
Dissolvenza incrociata
I programmi memorizzati sono quelli riportati in tabella

Features

The controller adopts the advanced micro-control unit, it is used for controlling a variety of lamp whose source of light is LED. It can carry out jumpy changing, gradual changing, strobo flash and other effects of change, you could adjust brightness, static color choices and various dynamic changes in lighting effects through infrared remote control.
See the table for the different programs



Single Box **3**

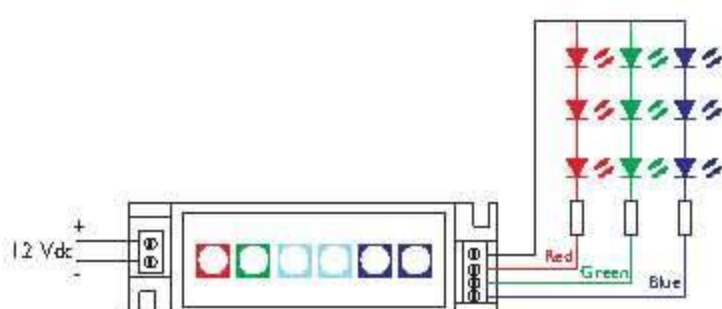

N	Stile / Style	Note / Remarks
1	Rosso fisso / <i>Static red</i>	
2	Blu fisso / <i>Static blue</i>	
3	Viola fisso / <i>Static purple</i>	Luminosità modificabile - Velocità non modificabile
4	Verde fisso / <i>Static green</i>	Brightness adjust - Speed not adjustable
5	Giallo fisso / <i>Static yellow</i>	
6	Ciano fisso / <i>Static cyan</i>	
7	Bianco fisso / <i>Static white</i>	
8	Sequenza di tre colori <i>Three colors jumpy change</i>	Luminosità modificabile - Velocità modificabile
9	Sequenza di sette colori <i>Seven colours jumpy change</i>	Brightness adjust - Speed adjustable
10	Sequenza di tre colori graduali <i>Three colors gradually change</i>	Luminosità non modificabile - Velocità non modificabile
11	Sequenza di sette colori graduali <i>Seven colors gradually change</i>	Brightness not adjust - Speed not adjustable
12	Strobo rosso / <i>Red strobo flash</i>	
13	Strobo blu / <i>Blue strobo flash</i>	
14	Strobo Viola / <i>Purple strobo flash</i>	
15	Strobo Verde / <i>Green strobo flash</i>	Luminosità modificabile - Velocità modificabile
16	Strobo giallo / <i>Yellow strobo flash</i>	Brightness adjust - Speed adjustable
17	Strobo ciano / <i>Cyan strobo flash</i>	
18	Strobo bianco / <i>white strobo flash</i>	
19	R/B Dissolvenza incrociata / <i>crossfade</i>	Luminosità non modificabile - Velocità non modificabile
20	B/G Dissolvenza incrociata / <i>crossfade</i>	Brightness not adjust - Speed not adjustable
21	G/R Dissolvenza incrociata / <i>crossfade</i>	

Dati Tecnici / Technical data

Tensione d'Ingresso / <i>Input Voltage:</i>	12 Vdc
Uscita/ <i>Output :</i>	3 canali / 3 Channels
Motodo di connessione / <i>Connection methods:</i>	Anodo comune / <i>Common anode</i>
Carico Nominale / <i>Rated load current:</i>	3A per canale / <i>For channel</i>
Consumo in stand-by/ <i>Stand-by consumption:</i>	<1W
Potenza d'uscita / <i>Output Power:</i>	12 V < 108 W
Telecomando / <i>Remote control:</i>	433 MHz

Specifiche ambientali / Environmental Specifications

Temp. di Funzionamento / <i>Operating temp.:</i>	-10 °C to 40 °C Al max carico / <i>at max. load.</i>
Temp. Stoccaggio / <i>Storage temp.:</i>	-40 °C to 80 °C.
Umidità / <i>Humidity:</i>	10% to 95%.

Specifiche Meccaniche / Mechanical specifications

Dimensioni / <i>Dimension</i>	130 x 40 x 31 mm
Peso / <i>Weight :</i>	100 gr.
Imballo / <i>Packing:</i>	Cartone / <i>Carton Box:</i>