


0,5 VA

0,5-1,2

1,8 VA

**TRASFORMATORI
INCAPSULATI
MINIATURIZZATI
A PROVA DI
CORTO CIRCUITO**

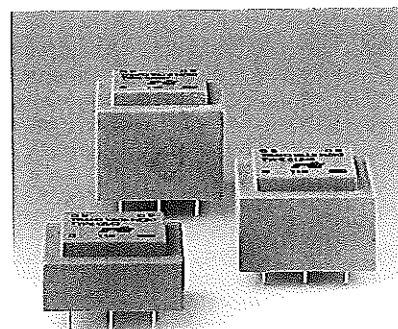

ENTRATA:
0-110-220 V
50-60 Hz
pin 1-3-5
H = 15,5 mm
P = 42 g


CODICE	USCITE (V nom.)	USCITE (A nom.)	pin
0.00541	2 x 6	0,042	6-7 9-10
0.00542	2 x 9	0,028	6-7 9-10
0.00543	2 x 12	0,020	6-7 9-10
0.00544	2 x 15	0,017	6-7 9-10
0.00545	2 x 18	0,014	6-7 9-10
0.00546	2 x 24	0,010	6-7 9-10

1,2 VA

ENTRATA:
0-110-220 V
50-60 Hz
pin 1-3-5
H = 22 mm
P = 73 g

CODICE	USCITE (V nom.)	USCITE (A nom.)	pin
0.01241	2 x 6	0,100	6-7 9-10
0.01242	2 x 9	0,066	6-7 9-10
0.01243	2 x 12	0,050	6-7 9-10
0.01244	2 x 15	0,040	6-7 9-10
0.01245	2 x 18	0,033	6-7 9-10
0.01246	2 x 24	0,025	6-7 9-10

1,8 VA

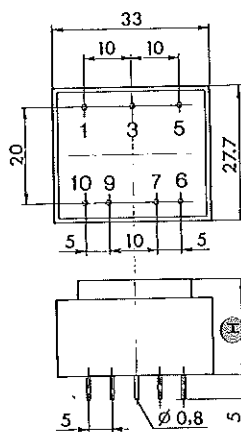

ENTRATA:
0-110-220 V
50-60 Hz
pin 1-3-5
H = 27 mm
P = 97 g

CODICE	USCITE (V nom.)	USCITE (A nom.)	pin
0.01841	2 x 6	0,150	6-7 9-10
0.01842	2 x 9	0,100	6-7 9-10
0.01843	2 x 12	0,075	6-7 9-10
0.01844	2 x 15	0,060	6-7 9-10
0.01845	2 x 18	0,050	6-7 9-10
0.01846	2 x 24	0,038	6-7 9-10

Normalizzazione:
- T 40/E, VDE 0551, SEV KW4
- IEC 742, DIN/EN 60 742
• Rendimento medio: 60%
• Tensione di prova per 60":
4.000 V eff.

(Nota)

Tensioni secondarie a vuoto:
0,5 VA + 45% del valore di targa
1,2 VA + 30% del valore di targa
1,8 VA + 20% del valore di targa