


Caricabatterie / Piombo / Alpha


6/12/24V - 400/800 mA



Dimensioni

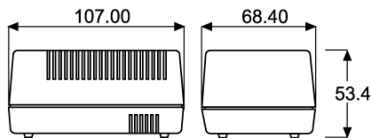

Fasi di carica

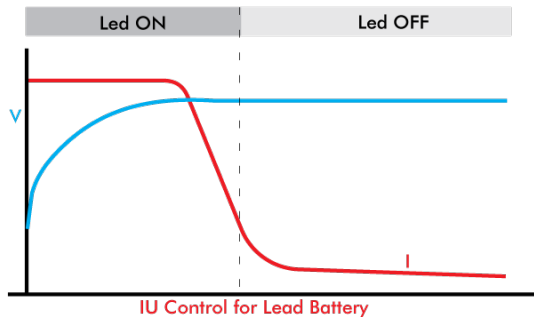

Connettori



22 - Faston 6,3mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente
BA82422	230 Vac	27.6 Vdc	400 mA

Caratteristiche

Ricarica tampone
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 230Vac $\pm$ 10% 50Hz
Tensione d'uscita: continua stabilizzata $\pm$ 5%
Corrente d'uscita: limitata

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Specifiche ambientali

Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme

EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2