


I bagni di saldatura ERSA sono crogiuoli di fusione riscaldati elettricamente per leghe stagno-piombo e similari. Le resistenze in ceramica ad elevata potenza sono intercambiabili e sono montate sul crogiuolo. I bagni sono isolati termicamente dal corpo metallico esterno. I bagni di saldatura T 02, T 03, T 04, T 05, T 06, T 07 e T 25 possono funzionare a metà-potenza. Grazie all'elevata temperatura raggiunta che sfiora i 600°C i bagni T 02 e T 07 sono particolarmente adatti per eseguire stagnature su fili di rame smaltati.

Tutti i bagni di saldatura hanno in dotazione un cavo di connessione da 1,5m. Per elevare la qualità della lega di saldatura e ridurre la formazione di ossido, nonché per ragioni di risparmio energetico, consigliamo di utilizzare il regolatore di temperatura RA 4500 D e relativo sensore termico. I bagni di saldatura piccoli T55 / T56 sono impiegati principalmente per eseguire stagnature su fasci di fili intrecciati, conduttori di connessione e capicorda di cavi.

Una colorazione speciale, resistente al calore (codice d'ordine: 4HMFARBE) si può applicare al crogiuolo per proteggerlo dalla corrosione e dall'umidità.

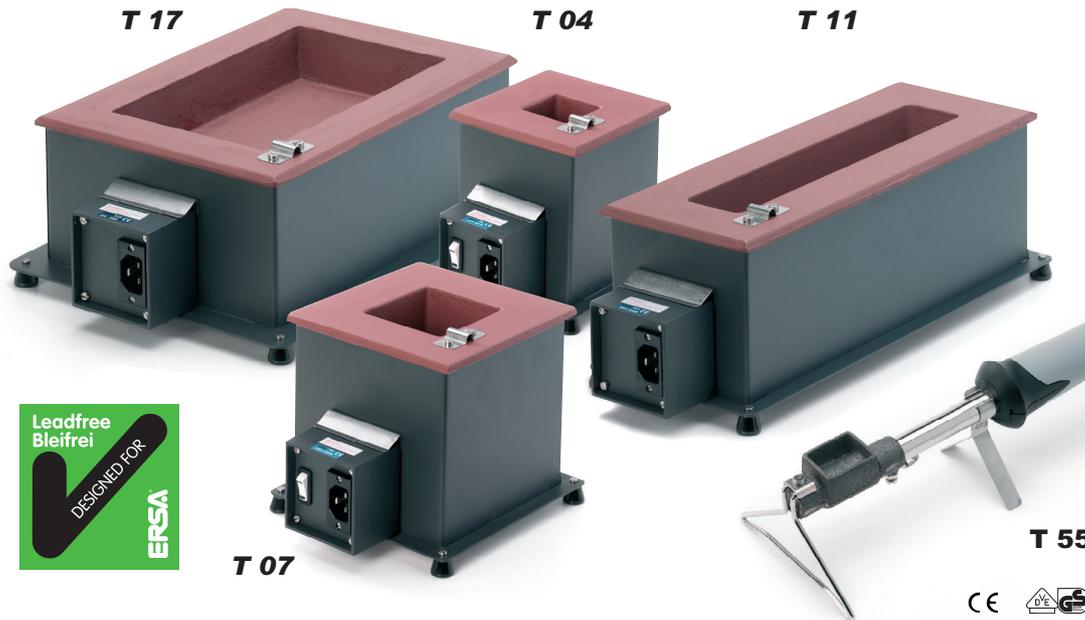

Codice ordine	Descrizione	Potenza/ tensione	Temperatura	Dimensioni (L x B x T)	Capacità	Peso	Elementi di riscaldamento
OT 55 7/40000	Bagno di saldatura T 55	65 W / 230 V	300°C	28 x 20 x 13	circa 40 g	370 g	1 pz. 00 51 T001
OT 56 7/40030	Bagno di saldatura T 56	130 W / 230 V	340°C	60 x 30 x 25	circa 185 g	615 g	1 pz. 0151 B0
OT 02 7/40010	Bagno di saldatura T 02	240 W / 230 V	600°C	25 Ø; 47 T	circa 125 g	1200 g	1 pz. 0241 T0
OT 03 96/830	Bagno di saldatura T 03 ²	360 W / 230 V	430°C	100 x 30/15 ¹ x 55	circa 1,000 g	2,300 g	2 pzz. 05X100
OT 04 7/40015	Bagno di saldatura T 04	400 W / 230 V	410°C	52 x 52 x 84	circa 1,900 g	3,900 g	4 pzz. 05X100 A 1
OT 05 96/989	Bagno di saldatura T 05	500 W / 230 V	440°C	86 x 68/20 ¹ x 90	circa 2,850 g	3,400 g	2 pzz. 08X800
OT 06 7/40020	Bagno di saldatura T 06	1000 W / 230 V	560°C	120 x 80 x 60	circa 4,800 g	5,200 g	6 pzz. 05X100 P2
OT 07 96/839	Bagno di saldatura T 07	1200 W / 230 V	600°C	90 x 90 x 100	circa 6,400 g	5,500 g	4 pzz. 08X800 A5
OT 11	Bagno di saldatura T 11	1600 W / 230 V	450°C	300 x 60 x 50	circa 7,500 g	8,000 g	8 pzz. 05X100 A3
OT 17 96/985	Bagno di saldatura T 17	2200 W / 230 V	450°C	250 x 150 x 50	circa 15,700 g	11,800 g	8 pzz. 05X100 A6
OT 25 96/971	Bagno di saldatura T 25	260 W / 230 V	420°C	71 x 55 ¹ x 22	circa 750 g	2,100 g	2 pzz. 0151 B0

¹crogiuolo per lega conico; ² testato a norma-VDE, anche tutti gli altri bagni di saldatura sono realizzati in conformità con le norme VDE.