



Ogni lavoro è un pò diverso...




Così come ogni Pyropen.

Offriamo tre diversi modelli Pyropen perchè tre lavori non sono mai assolutamente identici. Mentre per uno è necessario un utensile con dispositivo di autoaccensione, per l'altro può rendersi necessario un utensile più compatto. Qualsiasi esigenza è soddisfatta con i nostri modelli Pyropen. Tutti i nostri modelli Pyropen sono leggeri e portatili, due caratteristiche che li rendono ideali per le applicazioni più diverse.


Il tempo di riscaldamento è di soli 30 secondi con una temperatura compresa tra 200°C e 500°C regolabile tramite la valvola principale. Inoltre, ogni modello è dotato di una vasta gamma di punte ed accessori per le vostre esigenze particolari. I Pyropen non necessitano di corrente, di pile o di accumulatori, sono elettricamente neutri ed esenti da picchi di tensione. Poichè funzionano a gas isobutano, questi utensili professionali possono funzionare fino a 3 ore con una sola carica, senza dover ricorrere ad alcuna fonte di energia. Quindi, tra tutti i modelli Pyropen, scegliete quello che si addice maggiormente al vostro lavoro. Dopo tutto è proprio per questo che li abbiamo costruiti, per essere diversi l'uno dall'altro.

PYROPEN®

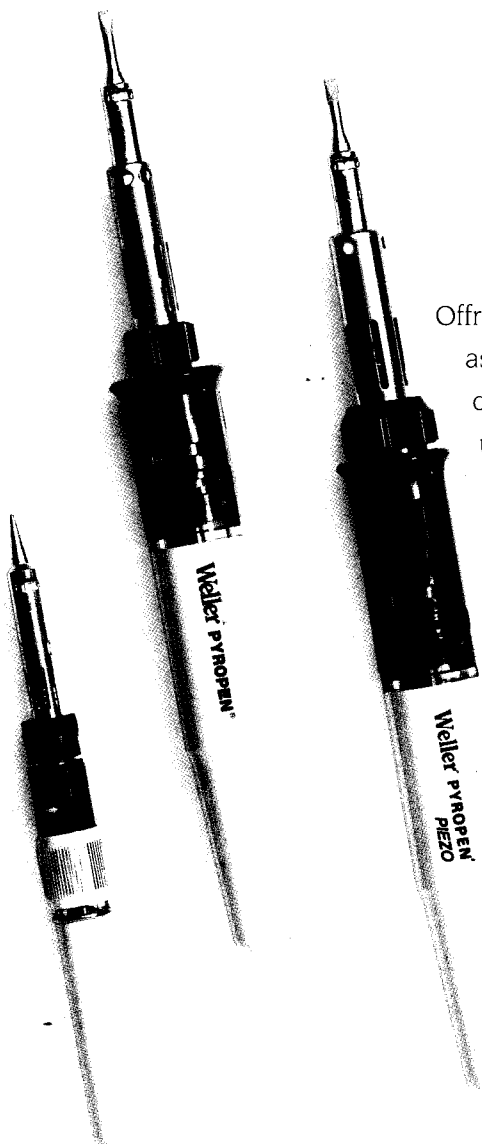




Accensione istantanea a pulsante per il Pyropen Piezo con autoaccensione per maggiore comodità.



Soffio di aria calda per tutti i modelli Pyropen. Ideale per materiali termostringenti e per saldare e dissaldare SMD.




Per brasature fino a 1300°C, la punta saldante viene sostituita da un eiettore per torcia. Disponibile per i modelli Pyropen e Pyropen Jr.




Il Pyropen Jr. è leggero e, chiuso, lo si può infilare con assoluta sicurezza nella tasca della camicia.

La famiglia Pyropen Weller

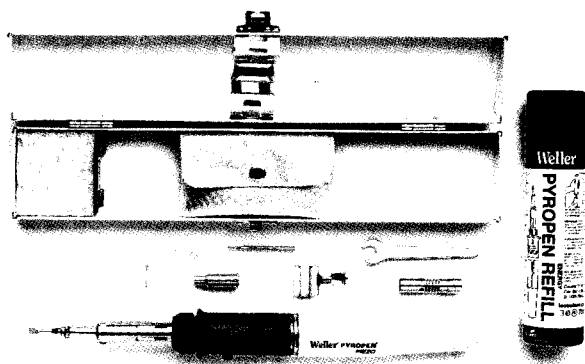

Set di saldatura Pyropen® Piezo 5 16 059 99

Con dispositivo di autoaccensione. Utensile per saldatura, anche ad aria calda, funzionante a gas con temperatura regolabile variando il flusso di gas. In scatola metallica, con punta conica, ugello per l'aria calda, clip di supporto, spugna pulisci punte e istruzioni per l'uso. In confezione con o senza bombola di ricambio di gas isobutano.

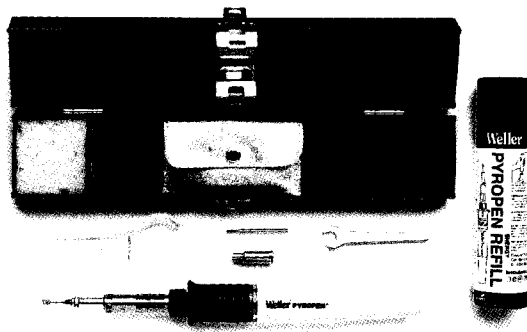

Set saldatura Pyropen® 516 060 99


Utensile per saldatura, brasatura ed aria calda, funzionante a gas con temperatura regolabile variando il flusso di gas. Scatola metallica completa di punta saldante da 3,3 mm e ugello ad aria calda da 5,7 mm, eiettore per torcia, chiave, clip di supporto, spugna pulisci punte e istruzioni per l'uso. In confezione con o senza bombola di ricambio di gas isobutano.

Pyropen® Jr. 516 075 99

Utensile per saldatura, brasatura ed aria calda compatto funzionante a gas con temperatura regolabile variando il flusso di gas. Il corpo leggero in alluminio non si surriscalda. Completo di punta saldante conica da 0,5 mm, cappuccio protettivo in alluminio con clip di supporto e istruzioni per l'uso.


Punte de accesorii

Punte saldanti con catalizzatore per Pyropen e Pyropen-Piezo

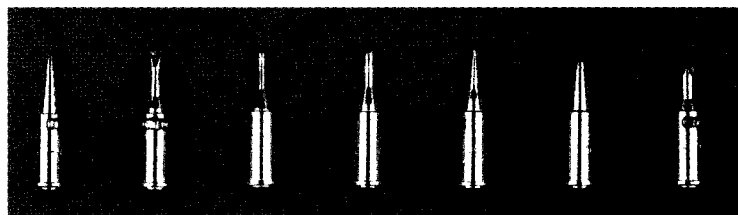


5 16 120 99	5 16 121 99	5 16 122 99	5 16 123 99	5 16 124 99	5 16 125 99	5 16 126 99
70-01-01	70-01-02	70-01-03	70-01-04	70-01-05	70-01-06	70-01-07
conica	Ø 3.0 mm	Ø 2.0 mm	taglio sbieco	Ø 3.0 mm	Ø 2.0 mm	micro
	cacciavite	taglio sbieco	taglio sbieco	conica	micro	taglio sbieco

Punte saldanti per Pyropen Jr./Ugelli aria calda per Pyropen Jr.

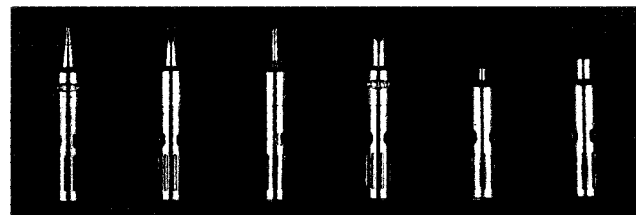

5 16 165 99	5 16 166 99	5 16 167 99	5 16 161 99	5 16 168 99	5 16 169 99
71-01-01	71-01-02	71-01-03	71-01-04	71-01-50	71-01-52
Ø 0.5 mm	Ø 3.0 mm	Ø 3.0 mm	Ø 5.0 mm	ugello aria calda	Ø 4.9 mm
punta conica	punta cacciavite	punta cacciavite	punta cacciavite		ugello aria calda

Ugelli aria calda con catalizzatore e accessori per termorestringenti per Pyropen e Pyropen Piezo

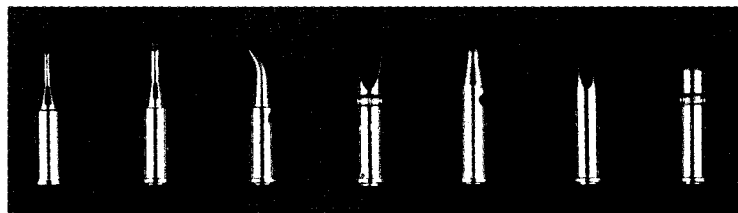

5 16 127 99	5 16 128 99	5 16 129 99	5 16 130 99	5 16 131 99	5 16 132 99	5 16 133 99
70-01-08	70-01-09	70-01-10	70-01-11	70-01-12	70-01-13	70-01-14
2.0 mm	3.0 mm	1.0 mm	8.0 mm	8.0 mm	5.0 mm	8.4 mm
taglio sbieco	taglio sbieco	curva conica	cacciavite	testa rotonda conica	cacciavite	adattatore
35°	35°					



5 16 140 99	5 16 141 99	5 16 142 99	5 16 143 99	5 16 158 99	5 16 159 99
70-01-50	70-01-51	70-01-52	70-01-53	70-01-54	70-01-55
Ø 2.5 mm	Ø 4.25 mm	Ø 5.7 mm	Ø 8.0 mm	accessorio per termorestringenti (largo)	accessorio per termorestringenti (stretto)