


MORSETTO EUROPLUG FEMMINA PASSO 5,08 mm



CORPO:	polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO:	5,08 mm
CONTATTO:	ottone zincato
CARRELLO:	bronzo fosforoso stagnato
VITE:	M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	2,5 mm ²
PORTATA:	12 A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO:	>5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,5 Nm
PER MORSETTI:	serie 5/12352 - 5/12452 5/12302 - 5/12402

CERTIFICATO   (2013)

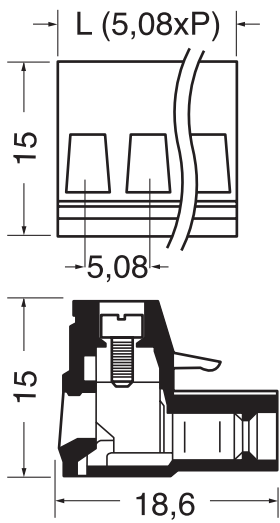

	N° Poli	L mm	Modello
ART. 5/12252	2	10,16	MEFA250602
ART. 5/12253	3	15,24	MEFA250603
ART. 5/12254	4	20,32	MEFA250604
ART. 5/12255	5	25,40	MEFA250605
ART. 5/12256	6	30,48	MEFA250606
ART. 5/12257	7	35,56	MEFA250607
ART. 5/12258	8	40,64	MEFA250608
ART. 5/12259	9	45,72	MEFA250609
ART. 5/12260	10	50,80	MEFA250610
ART. 5/12261	11	55,88	MEFA250611
ART. 5/12262	12	60,96	MEFA250612
ART. 5/12263	13	66,04	MEFA250613
ART. 5/12264	14	71,12	MEFA250614

