


Profilo di alluminio anodizzato/verniciato da incasso con copertura piana.



Materiale corpo	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
Alluminio verniciato	Bianco	Policarbonato opaco	



Dimensioni

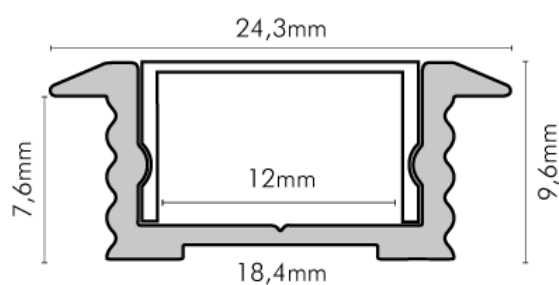

Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.

Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.

La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m

Larghezza: 18,4mm

Larghezza interna: 12mm

Altezza: 9,6mm

Grado di protezione: IP20

Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.

Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.