
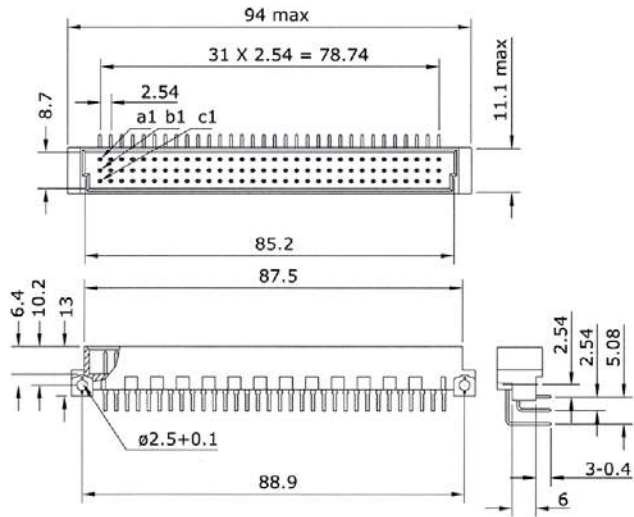
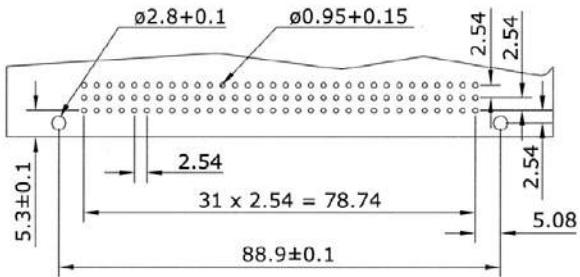


Connettori DIN 41612 | Forma C

Connettore maschio da CS a 90°. Tipo C passo 2,54mm.

Materiale d'isolamento:	PBT, UL94V-0
Materiale del contatto:	Ottone
Finitura del contatto:	Ni, Au/Sn
Resistenza del contatto:	40mΩ max
Resistenza d'isolamento:	10 ¹² Ω min
Corrente nominale:	2A
Temperatura d'esercizio:	-55°C / +125°C
Tensione nominale:	250V AC
Tensione di prova:	1000V AC

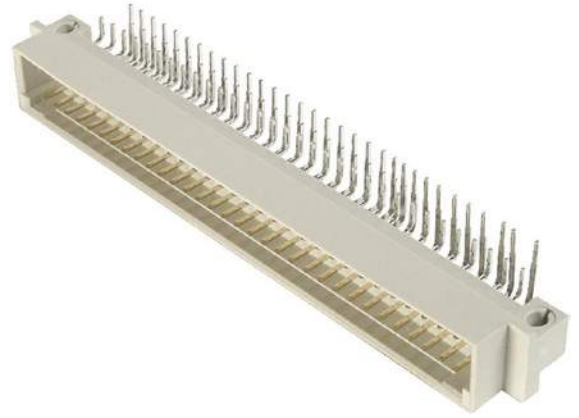

A-CM32ACR	32 poli
A-CM64ACR	64 poli
A-CM96ABCR	96 poli