



Caricatore USB 10W - 1 porta 5V 2A



Articolo Tensione d'ingresso Tensione d'uscita Corrente d'uscita

KD510

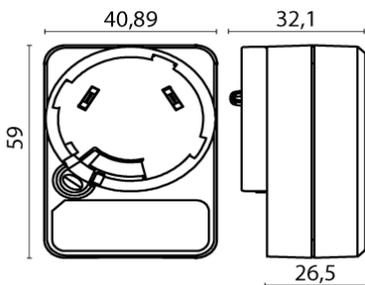

100-240Vac

5V

2000mA



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching

Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz

Classe isolamento: II

Potenza: 10W

Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 59 x 40.89 x 32.1mm

Raffreddamento: passivo

Grado Protezione: IP20

Colore: Nero

Connettori ingresso: 4 intercambiabili

Cavo d'uscita: nessuno

Connettori: USB tipo "A"

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB