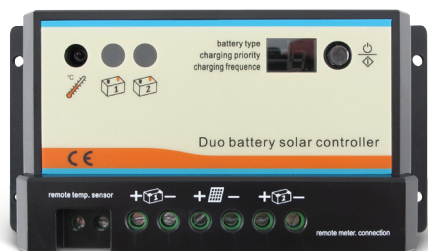
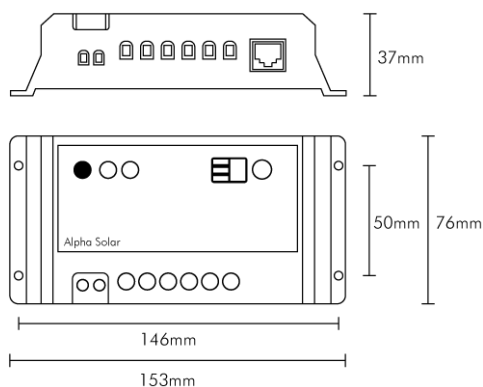
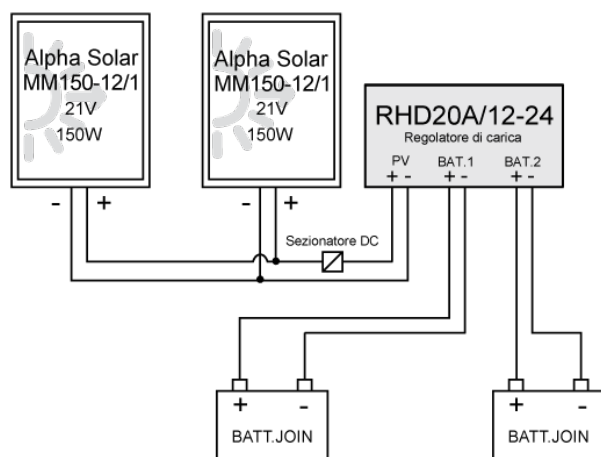


20A - 12/24Vdc - Doppia batteria**Dimensioni****Collegamenti****Caratteristiche generali**

Regolatore di carica con gestione di due batterie.

Due connessioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".

Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).

Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).

Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.

Visualizzazione stato di carica della batteria.

Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.

Compensazione in temperatura della carica.

Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.

Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.

Collegamento interno con negativo comune.

Caratteristiche Generali

Marca: Join

Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V

Corrente di ricarica max: 20A

Tensione massima pannelli: 43Vdc

Potenza massima pannelli (batt. 12V): 240W

Potenza massima pannelli (batt. 24V): 480W

Collegamento interno: Positivo comune

Display Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori Led

Parametri configurabili: Percentuale di carica batteria principale, Percentuale di carica batteria secondaria

Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico

Grado di protezione: IP20