


Foto



Disegno Tecnico

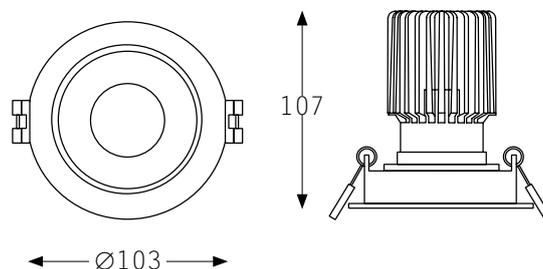

Brand



| | |
|--------------------------------|-------|
| Codice identificativo articolo | I1363 |
|--------------------------------|-------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| Descrizione articolo | Faretto da incasso |
|----------------------|--------------------|

Parametri Installazione

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia installazione | Incasso |
|-------------------------|---------|

| | |
|--------------|----------|
| Applicazioni | Soffitto |
|--------------|----------|

| | | |
|--------|--------------------|-------|
| Misure | Foro Installazione | Ø90mm |
|--------|--------------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | Profondità | 107mm |
|--|------------|-------|

| | | |
|--|---------|--------|
| | Esterno | Ø103mm |
|--|---------|--------|

| | |
|---------------------|---------|
| Luogo installazione | Interno |
|---------------------|---------|

Parametri Meccanici

| | |
|-----------|-----------|
| Materiale | Alluminio |
|-----------|-----------|

| | |
|----------|--------|
| Finitura | Bianca |
|----------|--------|

| | |
|-------------|----|
| Orientabile | Si |
|-------------|----|

| | |
|------------|----|
| Basculante | No |
|------------|----|

Parametri Elettrici

| | |
|------------------|-----|
| Potenza nominale | 15W |
|------------------|-----|

| | |
|----------|--------|
| Tensione | 230Vac |
|----------|--------|

| | |
|--------|-----------------|
| Driver | Esterno Incluso |
|--------|-----------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Connessione driver | Connettore Fast |
|--------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------|----|
| Classe energetica | A+ |
|-------------------|----|

Parametri Luminosi

| | | |
|-------|----|------|
| Lumen | WW | 1350 |
|-------|----|------|

| | | |
|--|----|------|
| | NW | 1425 |
|--|----|------|

| | |
|----------|-----------|
| Tipo LED | BRIDGELUX |
|----------|-----------|

| | |
|-----------------|------|
| Tipo proiezione | Spot |
|-----------------|------|

| | |
|-------------------|-----|
| Angolo proiezione | 40° |
|-------------------|-----|

Note accessorie

Le immagini riprodotte potrebbero differire dall'originale a seconda del lotto di produzione

| | |
|--------|--|
| Driver | |
|--------|--|

| | |
|-------|-----------|
| Marca | Eaglerise |
|-------|-----------|

| | |
|---------|---------------|
| Modello | EIP016C0450L2 |
|---------|---------------|

| | |
|-----------|-------------------|
| Tipologia | Corrente Costante |
|-----------|-------------------|

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tensione Ingresso | 220-240Vac / 50-60Hz |
|-------------------|----------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Tensione uscita | 21,5-36V |
|-----------------|----------|

| | |
|-----------------|-------|
| Corrente uscita | 450mA |
|-----------------|-------|

| | |
|------------|-----|
| Efficienza | 80% |
|------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| Dimmerabile | NO |
|-------------|----|

| | |
|------------|------------------|
| Dimensioni | 105 x 41 x 23 mm |
|------------|------------------|

Certificazioni Driver



SELV

Foto Driver

