



MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5 mm

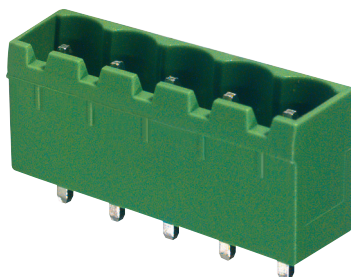

Con spalle
CORPO: polyammide 6,6 verde UL94V0
PASSO: 5 mm
CONTATTO: ottone stagnato
PORTATA: 12A - 250V
RESISTENZA ISOLAMENTO: >5 MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMPERATURA DI LAVORO: -30°C÷+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12002

CERTIFICATO   (2013)

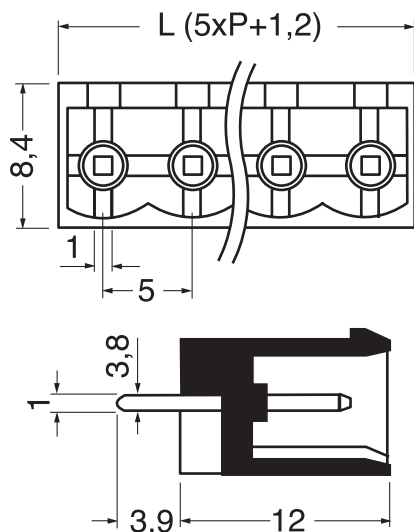

	N° Poli	L mm	Modello
ART. 5/12052	2	11,2	MEMA000502C
ART. 5/12053	3	16,2	MEMA000503C
ART. 5/12054	4	21,2	MEMA000504C
ART. 5/12055	5	26,2	MEMA000505C
ART. 5/12056	6	31,2	MEMA000506C
ART. 5/12057	7	36,2	MEMA000507C
ART. 5/12058	8	41,2	MEMA000508C
ART. 5/12059	9	46,2	MEMA000509C
ART. 5/12060	10	51,2	MEMA000510C
ART. 5/12061	11	56,2	MEMA000511C
ART. 5/12062	12	61,2	MEMA000512C
ART. 5/12063	13	66,2	MEMA000513C
ART. 5/12064	14	71,2	MEMA000514C
ART. 5/12065	15	76,2	MEMA000515C
ART. 5/12066	16	81,2	MEMA000516C

