



90.23



| Tipo di relè | 60.12 | | 60.13 | |
|---|--------|----------|-------|----------|
| Colore | BLU | | BLU | |
| Zoccolo con morsetti a bussola: montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 50022), completo di 090.33 con codice di confezionamento SMA | 90.22 | 253-4022 | 90.23 | 253-4038 |
| Ponticello metallico di ritenuta | 090.33 | | | |

Omologazioni
(a seconda dei tipi):




- Valori nominali: 10 A - 250 V
- Rigidità dielettrica: ≥ 2 kV AC
- Grado di protezione: IP 20
- Temperatura ambiente: (-40...+70)°C
- Coppia di serraggio: 0.5 Nm
- Lunghezza di spelatura del cavo: 7 mm
- Capacità di connessione dei morsetti:

| | filo rigido | filo flessibile |
|-----------------|-------------|-----------------|
| mm ² | 1x6 / 2x2.5 | 1x6 / 2x2.5 |
| AWG | 1x10 / 2x14 | 1x10 / 2x14 |

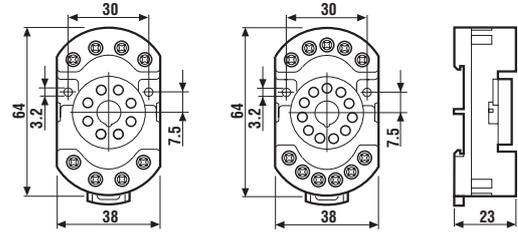

90.22



90.23



90.26



| Tipo di relè | 60.12 | | 60.13 | |
|---|--------|----------|-------|----------|
| Colore | BLU | | BLU | |
| Zoccolo con morsetti a piastrina: montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 50022), completo di 090.33 con codice di confezionamento SMA | 90.26 | 253-4044 | 90.27 | 253-4050 |
| Ponticello metallico di ritenuta | 090.33 | | | |

Omologazioni
(a seconda dei tipi):




- Valori nominali: 10 A - 250 V
- Rigidità dielettrica: ≥ 2 kV AC
- Grado di protezione: IP 20
- Temperatura ambiente: (-40...+70)°C
- Coppia di serraggio: 0.8 Nm
- Lunghezza di spelatura del cavo: 10 mm
- Capacità di connessione dei morsetti:

| | filo rigido | filo flessibile |
|-----------------|-------------|-----------------|
| mm ² | 1x4 / 2x2.5 | 1x4 / 2x2.5 |
| AWG | 1x12 / 2x14 | 1x12 / 2x14 |

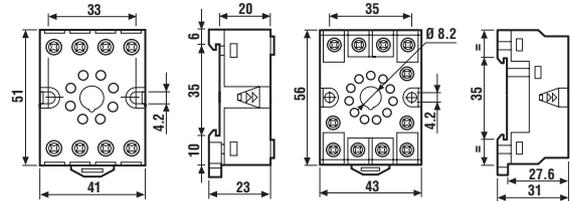

90.26



90.27