


LCD Battery Test

Piccolo dispositivo dotato di display LCD con retroilluminazione bianca in grado di visualizzare il livello e la percentuale di carica di una batteria. Funziona con batterie al piombo da 12-24-36-48-60 volt, batterie agli ioni di litio (3,7 volt) da 3 a 15 celle e batterie litio-ferro-fosfato (3,2 volt).

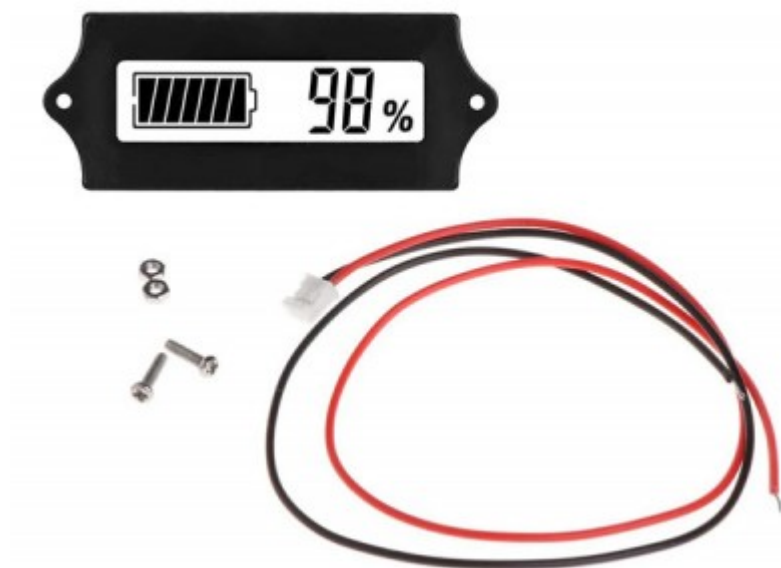

- **Tensione di funzionamento:** da 8 a 60 VDC
- **Consumo:** 6 mA – in standby 120 µA max
- **Batteria applicabili:** al piombo, agli ioni di litio (3,7 volt), litio-ferro-fosfato (3,2 volt)
- **Temperatura di funzionamento:** da 0°C a 40°C
- **Precisione:** 1%
- **Colore retroilluminazione:** bianco
- **Funzionamento:**
 - 1 – Premere a lungo il **“Pulsante Set”** presente sul retro dello strumento e con il pulsante premuto collegare la batteria da testare, rilasciare il pulsante e premere più volte fino a visualizzare il tipo di batteria da testare (**“P”** per le batterie al piombo, **“F”** batterie litio-ferro-fosfato e **“L”** agli ioni di litio).
 - 2 – Premere brevemente il **“Pulsante Funzioni”** per selezionare il numero di celle, premere a lungo il **“Pulsante Funzioni”** per entrare nella modalità di visualizzazione.
Selezionare S-1 per visualizzare alternativamente ogni 2 secondi il livello e la percentuale di carica di una batteria.
Selezionare S-2 per spegnere il display dopo 10 secondi.
Selezionare S-3 per poter spegnere/accendere la retroilluminazione.
S-4 e S-5 sono riservati.
 - 3 – Al termine delle impostazioni scollegare e ricollegare la batteria, a questo punto il display visualizzerà la percentuale e il livello di carica.
- **Dimensioni (mm):** 64x25x13 (con connettore 15)
- **Peso:** 14 grammi