

12/24V - 500/1000mA



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
<b>AL/DIN812/1</b>	100-240Vac	1000mA	10 - 15V	 8 017443 565456

 Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

#### Caratteristiche Generali

Costruzione: barra din  
Tipo regolazione: CC + CV  
Classe isolamento: II  
Adatto per batterie: 12V  
Grado Protezione: IP20

#### Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz  
Tolleranza tensione d'uscita:  $\pm 5\%$   
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

#### Caratteristiche Meccaniche


Dimensioni (LxWxH): 120 x 35 x 101mm  
Raffreddamento: passivo  
Materiale contenitore: Plastico  
Colore: Grigio  
Connessioni: morsetti a vite

#### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C



#### Dimensioni

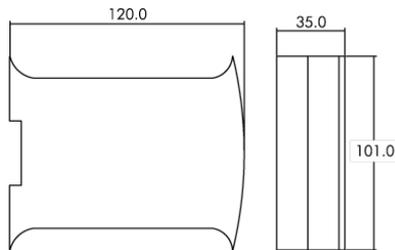

#### Fasi di carica

