

NCP² Cuffia di prova per giuntisti

Insuperabile per battere le coppie nei cavi in rame



Borsello Opzionale


NCP² Usata dai tecnici telefonici italiani dal 1976

NCP² è una cuffia microtelefonica monoauricolare realizzata per gli installatori ed i manutentori di reti telefoniche. E' caratterizzata da una elevata flessibilità d'uso: il tecnico può agevolmente comunicare su linee alimentate come pure, tramite una fonte esterna a 9 VDC, parlare su tratte fuori servizio o in collaudo. Una coppia di NCP² può funzionare su un doppino lungo fino a 10 km in funzione della alimentazione e del tipo di cavo. L'estrema leggerezza (75 g), il padiglione ricevente dotato di cuscinetto sostituibile in similpelle, l'archetto ergonomico in plastica robusta e il circuito antishock rendono NCP² molto confortevole anche in caso di uso prolungato. La cuffia è collegata all' amplificatore tramite un connettore RJ11 che permette una rapida intercambiabilità.

In breve

- Cuffia di moderno design, robusta e funzionale
- Cavetti siliconati molto robusti con bocche di coccodrillo
- Cavo RJ per collegamento a presa telefonica
- Antishock per la protezione dell'udito
- Protezione da sovratensioni
- Cuscinetto in similpelle
- Peso totale 120 grammi!
- Spina bistandard IDC (opzionale)
- Comodo borsello per trasporto (opzionale)

NCP² IN UN COLPO D'OCCHIO

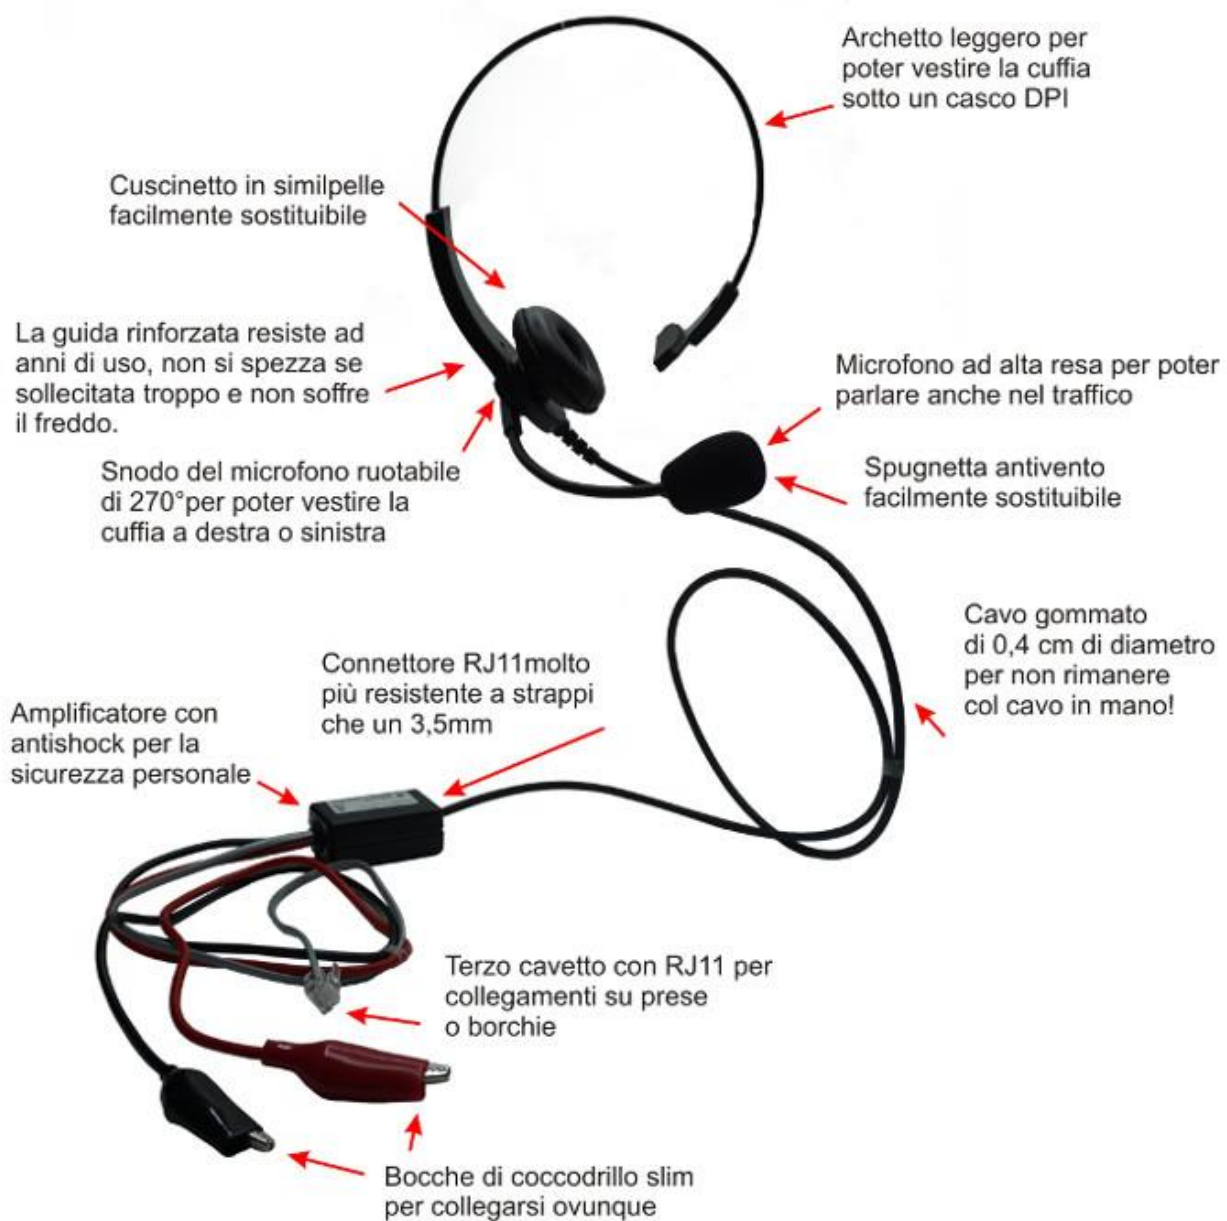

SPECIFICHE CUFFIA DI PROVA NCP²

SPECIFICHE CUFFIA		
Ricevente	impedenza	100 Ω @1,6kHz
	diametro	30 mm
	potenza max:	1,5W
Trasmittente (microfono)	figura polare	Unidirezionale
	tipo	Elettrete
	sensibilità	-44dB +/- 2 dB
	range frequenza	50Hz...20.000 Hz
Materiali	archetto e corpo cuffia	Plastica
	astina microfonica	Metallo
Cavetto di collegamento	lunghezza/diametro	90 cm/ 4mm
	materiale	PU
Temperatura	uso	-10 ... +50°C (0-90% non condensante)
	magazzinaggio	-20 ... +60°C (0-90% non condensante)
Dimensioni e peso	dimensioni	140 x 170 x 50 mm
	peso	75 g

SPECIFICHE AMPLIFICATORE/ANTISHOCK		
Alimentazione	3÷60VDC (60mA max.)	
Impedenza	<600Ω @ 1 kHz	
Protezione	sovratensione	90 VAC;
	acustica	Antishock a diodi
Cavetti	2 cavetti da 60 cm comprese bocche di coccodrillo rossa e nera	
	1 cavetto da 50 cm compresa RJ11	
Dimensioni e peso	dimensioni	34 x 60 x 20 mm
	peso	45 g

NORME DI RIFERIMENTO		
Standard qualità	EN 9001:2015	