


Controller RGB / Controller RGB



JO-CONTR-176

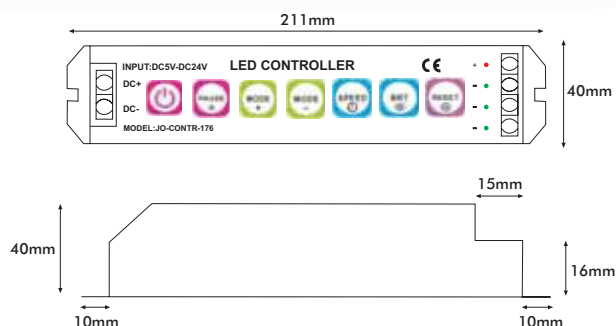


Potenza in ingresso/Input Power	5 - 24Vdc
Uscita/Output	3 canali/3 channels
Medoto di connessione	Anodo comune / Common anode
Connection methods	6A x canale/6A each channels
Corrente/Current	90W(5V), 220W(12V), 450W(24V)
Potenza d'uscita/Output Power	
Modalità di funzionamento	17
Changing mode	256 livelli / levels
Profondità di colore / Colour depth	8 livelli / levels
Velocità / Speed	8 livelli / levels
Luminosità / brightness	L211 x W40 x H30(mm)
Dimensioni/Dimension	180g
Peso/Weight	



RoHs ✓

Single Box **3**

Con telecomando / With remote controll

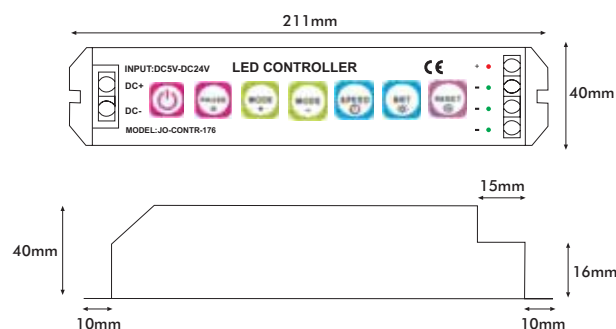

JO-CONTR-180



Potenza in ingresso/Input Power:	5 -24Vdc
Uscita/Output:	3 canali/3 channels
Medoto di connessione	Anodo comune / Common anode
Connection methods:	6A x canale/6A each channels
Corrente/Current:	90W(5V), 220W(12V), 450W(24V)
Potenza d'uscita/Output Power:	
Modalità di funzionamento	17
Changing mode:	256 livelli / levels
Profondità di colore / Colour depth:	8 livelli / levels
Velocità / Speed:	8 livelli / levels
Luminosità / brightness:	8 livelli / levels
Dimensioni/Dimension:	L211 x W40 x H30(mm)
Peso/Weight:	180g

Telecomando / Remote control: 433 MHz



RoHs ✓

Single Box **3**