

GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "EZ" -

Proprietà

Materiale: giunti in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).


Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi giunti vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

Per una corretta connessione con i cavi, i giunti vanno crimpati su entrambe le estremità.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti con isolamento in PA 66 senza alogeni (max +90°C).

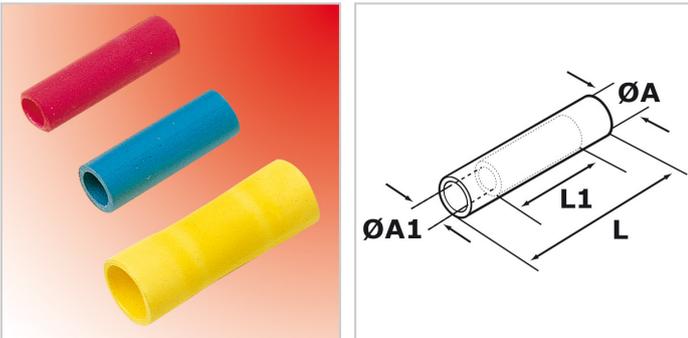

Il disegno tecnico è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 4634 PSK PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	3,6	26	15	1000